Воздушный конденсатор

Модель : CR-2X463/5

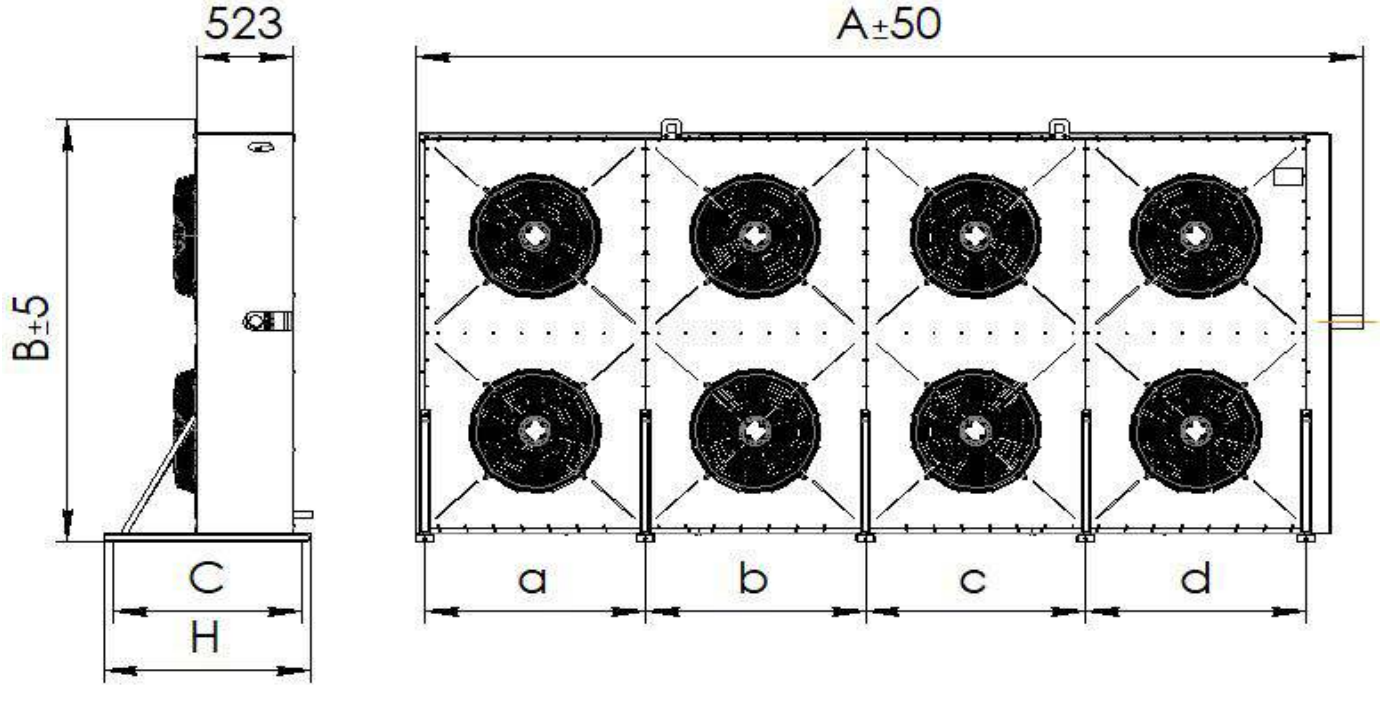


Рис.1 Вертикальное исполнение (V)

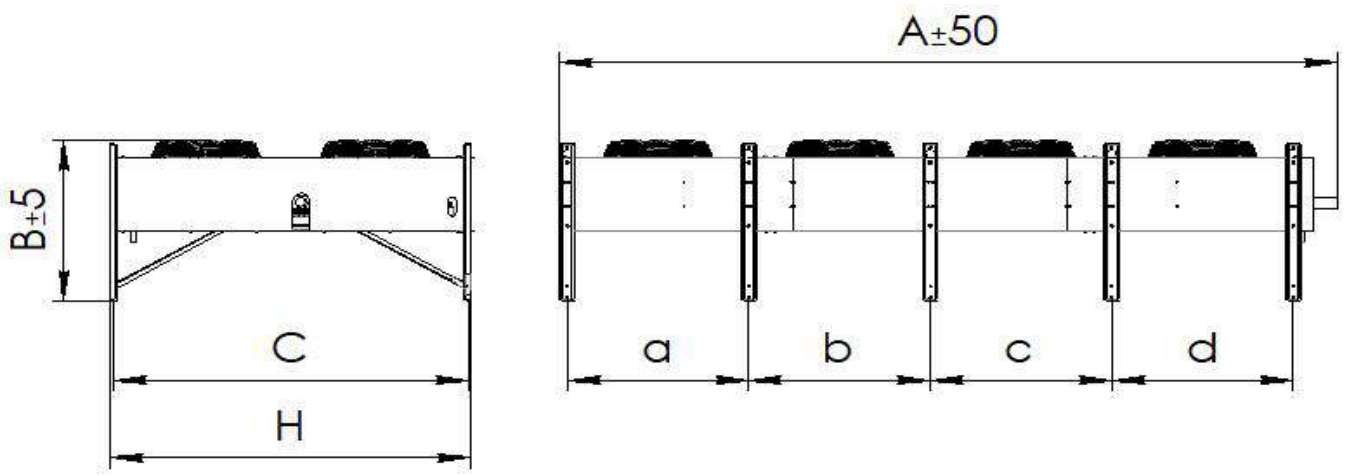


Рис.2 Горизонтальное исполнение (H)

Вид		Рис.1	Рис.2
A	mm	4350	4350
B	mm	2253	1166
C	mm	1070	2173
H	mm	1120	2218
a	mm	1015	1015
b	mm	1015	1015
c	mm	1015	1015
d	mm	1015	1015
Масса	kg	829	850

Технические характеристики

T конденсации/T воздуха	°C	45/35
Подключение (D или Y)		Δ
Производительность	kW	283.0
Частота вращения	rpm	1333
Уровень мощности звука	dB(A)	88
Уровень звукового давления ISO 3744 (на удалении 10 м)	dB(A)	56
Расход воздуха	m^3/h	110474
Мощность (суммарная)	kW	21.04
Сила тока	A	38.24
Вентиляторы	mm	8 x 630
Напряжение питания в рабочей точке (номинальное)		400V 50Hz 3Ф
Хладагент		R404A
Относительная влажность	%	60
T горячего газа	°C	80
Переохлаждение	K	4
Площадь поверхности теплообменника	m^2	735.1
Внутренний объём	dm^3	112
Шаг оребрения	mm	2.2
Трубки		Медь 9,52
Оребрение		Алюминий
Корпус		Сталь оцинкованная
Входной коллектор	mm	1x54
Выходной коллектор	mm	1x42
Теплообменник проверяется при давлении	bar	30