
Воздухоохладитель ВХА 35.21В



Холодопроизводительность воздухоохладителя ВХА 35.21В							
ΔT1(°C)		6	7	8	10	12	14
Кипения T2(°C)	10	5,15	5,98	6,86	8,53	10,19	11,91
	5	4,89	5,72	6,55	8,16	9,78	11,44
	0	4,68	5,51	6,24	7,90	9,46	11,02
	-5	4,47	5,25	5,98	7,49	9,05	10,56
	-8	3,95	4,58	5,20	6,55	7,85	9,15
	-10	3,74	4,42	5,04	6,34	7,64	8,89
	-15	3,69	4,26	4,89	6,08	7,28	8,48
	-20	3,43	4,00	4,58	5,72	6,86	8,01
	-25	3,22	3,80	4,32	5,41	6,50	7,59

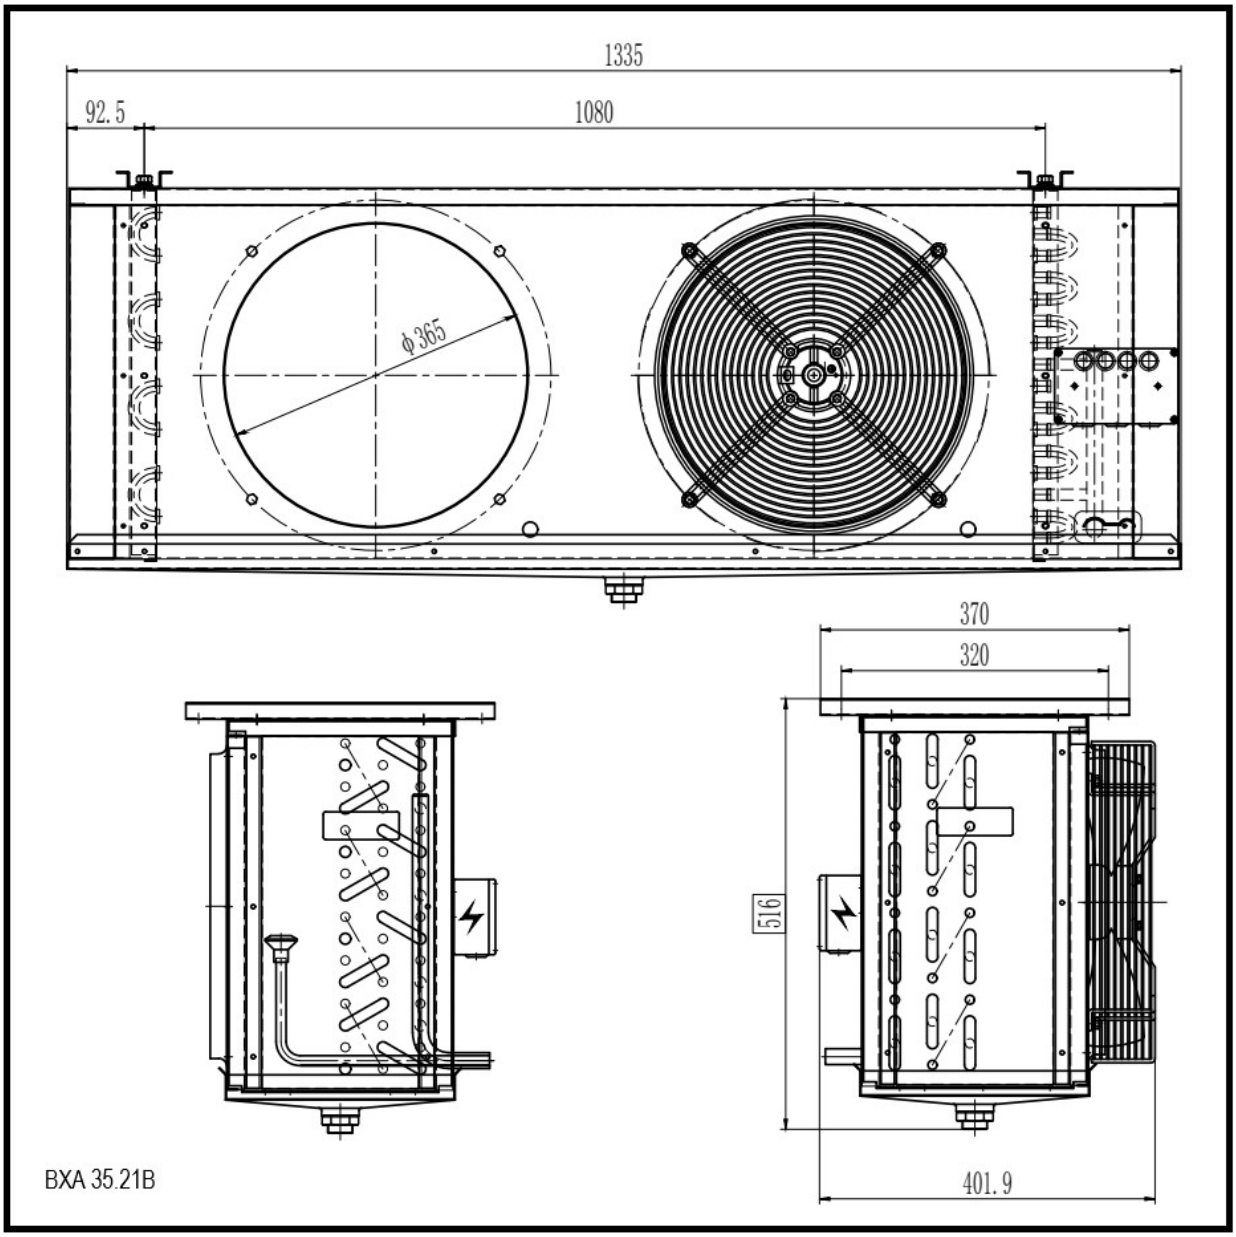

BXA 35.21B

Технические параметры ВХА 35.21В	
Вентилятор	
Модель	YWF4D-350S-102/34-G
Диаметр	350 (мм)
Количество	2 (шт)
Напряжение	1Ф / 220В / 50Гц
Мощность	2х160 (Вт)
Расход воздуха	2х2305 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	30 (м2)
Объем труб	3,47 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2"
Диаметр трубы (всас.)	1"
Шаг оребрения	4,5 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	1 (шт)
Количество в поддоне	1 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	1,05 кВт
Мощность (общая)	2,1 (Вт)
Размеры	
Д х Ш х В (в упаковке)	1200 х 540 х 610
Д х Ш х В (без упаковки)	1130 х 360 х 490
Вес (брутто)	52.0 (кг)
Вес (нетто)	42.0 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм