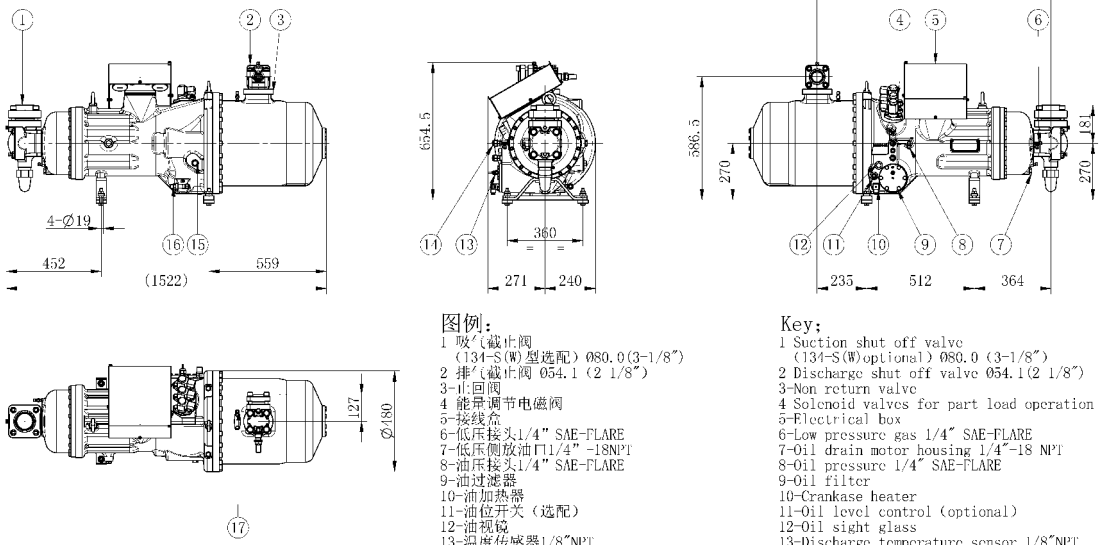


图例：

1 吸气截止阀
（134-S(W)型选配）Ø80.0(3-1/8″)
2 排气截止阀 Ø54.1（2 1/8″）
3-止回阀
4 能量调节电磁阀
5-接线盒
6-低压接头1/4″ SAE-FLARE
7-低压侧放油口1/4″ -18NPT
8-油压接头1/4″ SAE-FLARE
9-油过滤器
10-油加热器
11-油位开关（选配）
12-油视镜
13-温度传感器1/8″NPT
14-油冷却器接口5/8″SAE-FLARE
15-喷液接口Ø10（选配）
经济器接口Ø22（选配）
16-注油/放油阀3/8″ SAE-FLARE
17-高压接头1/4″ SAE-FLARE

Key;

1 Suction shut off valve
（134-S(W)optional）Ø80.0（3-1/8″）
2 Discharge shut off valve Ø54.1(2 1/8″)
3-Non return valve
4 Solenoid valves for part load operation
5-Electrical box
6-Low pressure gas 1/4″ SAE-FLARE
7-Oil drain motor housing 1/4″-18 NPT
8-Oil pressure 1/4″ SAE-FLARE
9-Oil filter
10-Crankase heater
11-Oil level control (optional)
12-Oil sight glass
13-Discharge temperature sensor 1/8″NPT
14-Oil cooling connection 5/8″SAE-FLARE
15-Liquid injectionØ10 (optional)
Eco connectionØ22 (optional)
16-Oil fill/drain valve 3/8″ SAE-FLARE
17-High pressure gas 1/4″ SAE-FLARE