
BOYOUNG®

外转子轴流风机 YWF 330
Axial Fans




- 防护等级：IP54
  Type of protection: IP54
- 绝缘等级： "B" "F"
  Insulation class: "B" "F"
- 工作方式：S1
  Mode of operation: S1
- 轴承：免维护轴承
  Bearings: Maintenance-free bearings

4P

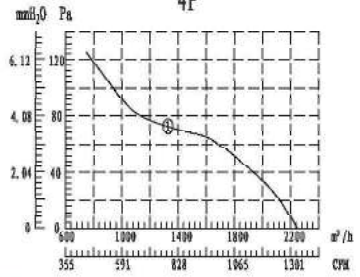

6P




— 50Hz
---- 60Hz

技术参数 Technical data

曲线 Curve NO.	额定电压 Voltage	频率 Frequency	额定电流 Current	输入功率 Power input	转速 Speed	噪音 Noise	电容 Capacitor	额定风量 Air Volume / 许用静压 Max.static Pressure	净重 N.W.
型号 Model	#	V	Hz	A	W	RPM	dB(A)	μF	m³/h / Pa	Kg
YWF4D-330S(B)-B5L	①	380	50	0.4	125	1400	63	/	2250 / 95	4.5
YWF4B-330S(B)-B5L	①	220	50	0.6	125	1380	63	4	2250 / 95	4.5
YWF6D-330S(D)-D5L	②	380	50	0.3	85	950	52	/	1560 / 72	4.5

• 表中参数如有更改恕不另行通知 We will not inform you if we change the data in the form

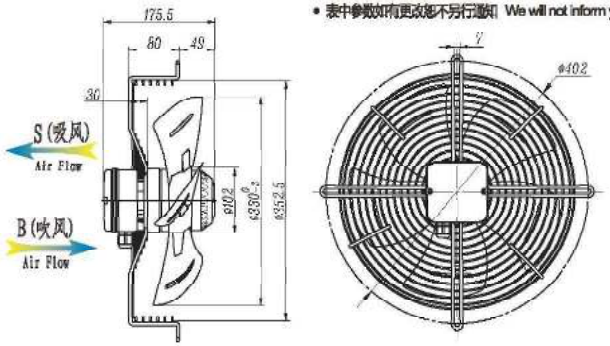

YWF 350 外转子轴流风机
Axial Fans

BOYOUNG®





- 防护等级：IP54
  Type of protection: IP54
- 绝缘等级： "B" "F"
  Insulation class: "B" "F"
- 工作方式：S1
  Mode of operation: S1
- 轴承：免维护轴承
  Bearings: Maintenance-free bearings

技术参数 Technical data

型号 Model	曲线 Curve NO.	额定电压 Voltage	频率 Frequency	额定电流 Current	输入功率 Power input	转速 Speed	噪音 Noise	电容 Capacitor	额定风量 Air Volume / 许用静压 Max.static Pressure	净重 N.W.
	#	V	Hz	A	W	RPM	dB(A)	μF	m³/h / Pa	Kg
YWF4D-350-B5L	①	380	50	0.45	150	1380	65	/	2350 / 90	4.6
	②	400	60	0.4	180	1600	68	/	2470 / 92	4.6
YWF4E-350-B5L	①	220	50	0.7	150	1380	65	4	2350 / 90	4.6
	②	230	60	0.8	180	1600	68	4	2470 / 92	4.6
YWF6D-350-B5L	③	380	50	0.3	90	950	52	/	1670 / 80	4.6
	④	400	60	0.25	85	1100	58	/	1755 / 85	4.6
YWF6E-350-B5L	③	220	50	0.31	62	930	52	2	1670 / 80	4.6
	④	230	60	0.33	75	1100	58	2	1755 / 85	4.6
YWF4E-350M-B5L	⑤	220	50	0.78	170	1380	70	6	2935 / 80	4.6
	⑥	230	60	1.2	250	1600	72	6	3080 / 82	4.6
YWF4D-350M-B5L	⑤	380	50	0.38	150	1390	72	/	2935 / 65	4.6
YWF6D-350M-B5L	⑦	380	50	0.28	80	950	58	/	2065 / 80	4.4
YWF6E-350M-B5L	⑦	220	50	0.4	95	950	58	4	2065 / 80	4.4
YWF4D-350G-E7L	⑧	400▲	50	0.36	190	1350	70	/	3100 / 75	6
	⑨	400Y	50	0.23	131	990	65	/	2600 / 40	6
YWF4E-350G-E7L	⑧	220	50	1.01	216	1400	71	5	3100 / 60	6
YWF6D-350T-E6L	⑩	380	50	0.27	90	920	60	/	1925 / 70	5.2
YWF6E-350T-E6L	⑩	220	50	0.47	100	900	60	/	1925 / 70	5.2


• 表中参数如有更改恕不另行通知 We will not inform you if we change the data in the form

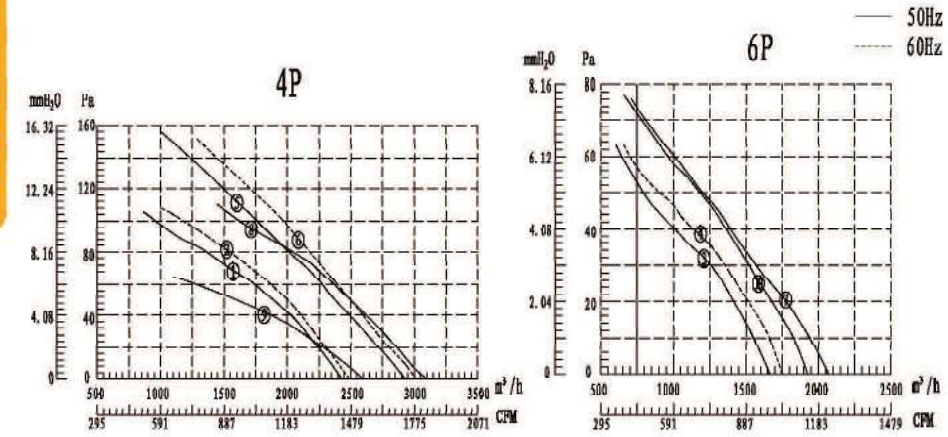

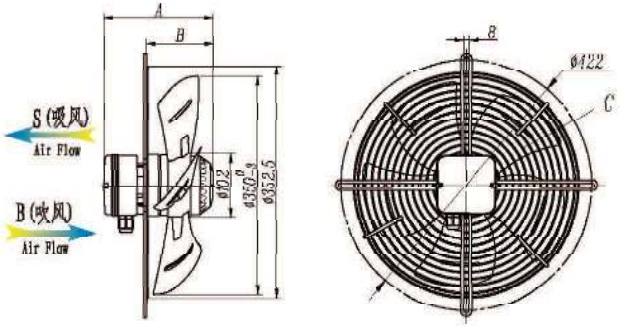


型号 MODEL	尺寸 A	尺寸 B	叶片数量 C
YWF4D(E)-350S(B)-B5L	175.5	105.5	5
YWF6D(E)-350S(B)-B5L	175.5	105.5	5
YWF4D(E)-350MS(B)-B5L	187.5	117.5	5
YWF6D(E)-350MS(B)-B5L	187.5	117.5	5
YWF4D(E)-350GS(B)-B7L	187.5	117.5	7
YWF6D(E)-350TS(B)-B7L	187.5	117.5	7


Model NO.B	Model NO.C	Model NO.D	Model NO.E	Model NO.H	Model NO.G	Model NO.K
YWF4D(E)-350S(B)-B5L	YWF4D(E)-350S(B)-C5L	YWF4D(E)-350S(B)-D5L	YWF4D(E)-350S(B)-E5L	YWF4D(E)-350S(B)-H5L	YWF4D(E)-350S(B)-G5L	YWF4D(E)-350S(B)-K5L
YWF6D(E)-350S(B)-B5L	YWF6D(E)-350S(B)-C5L	YWF6D(E)-350S(B)-D5L	YWF6D(E)-350S(B)-E5L	YWF6D(E)-350S(B)-H5L	YWF6D(E)-350S(B)-G5L	YWF6D(E)-350S(B)-K5L
YWF4D(E)-350MS(B)-B5L	YWF4D(E)-350MS(B)-C5L	YWF4D(E)-350MS(B)-D5L	YWF4D(E)-350MS(B)-E5L	YWF4D(E)-350MS(B)-H5L	YWF4D(E)-350MS(B)-G5L	YWF4D(E)-350MS(B)-K5L
YWF6D(E)-350MS(B)-B5L	YWF6D(E)-350MS(B)-C5L	YWF6D(E)-350MS(B)-D5L	YWF6D(E)-350GS(B)-E5L	YWF6D(E)-350MS(B)-H5L	YWF6D(E)-350MS(B)-G5L	YWF6D(E)-350MS(B)-K5L
YWF4D(E)-350GS(B)-B7L	YWF4D(E)-350GS(B)-C7L	YWF4D(E)-350GS(B)-D7L	YWF4D(E)-350MS(B)-E7L	YWF4D(E)-350GS(B)-H7L	YWF4D(E)-350GS(B)-G7L	YWF4D(E)-350GS(B)-K7L
YWF6D(E)-350TS(B)-B7L	YWF6D(E)-350TS(B)-C7L	YWF6D(E)-350TS(B)-D7L	YWF6D(E)-350TS(B)-E7L	YWF6D(E)-350TS(B)-H7L	YWF6D(E)-350TS(B)-G7L	YWF6D(E)-350TS(B)-K7L

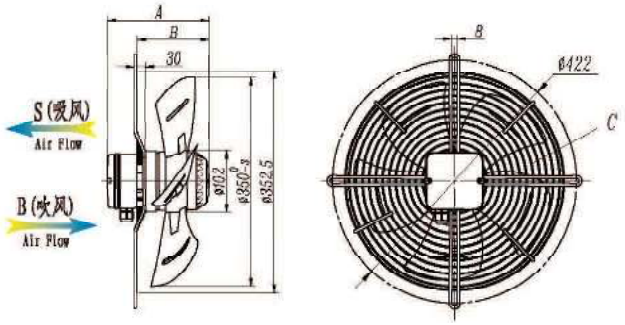


型号 MODEL	尺寸 A	尺寸 B	叶片数量 C
YWF4D(E)-350S(B)-B5L	175.5	135.5	5
YWF6D(E)-350S(B)-B5L	175.5	135.5	5
YWF4D(E)-350MS(B)-B5L	187.5	147.5	5
YWF6D(E)-350MS(B)-B5L	187.5	147.5	5
YWF4D(E)-350GS(B)-B7L	187.5	147.5	7
YWF6D(E)-350TS(B)-B7L	187.5	147.5	7

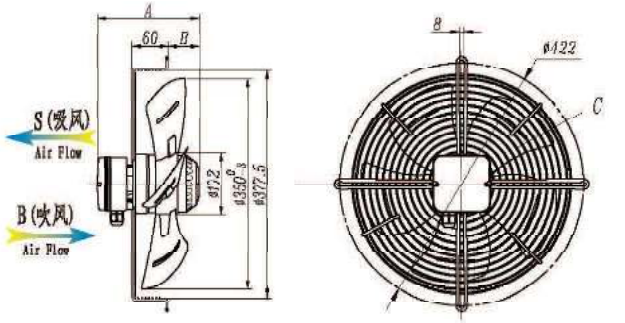


型号 MODEL	尺寸 A	尺寸 B	叶片数量 C
YWF4D(E)-350S(B)-B5L	175.5	50.5	5
YWF6D(E)-350S(B)-B5L	175.5	50.5	5
YWF4D(E)-350MS(B)-B5L	187.5	67.5	5
YWF6D(E)-350MS(B)-B5L	187.5	67.5	5
YWF4D(E)-350GS(B)-B7L	187.5	67.5	7
YWF6D(E)-350TS(B)-B7L	187.5	67.5	7

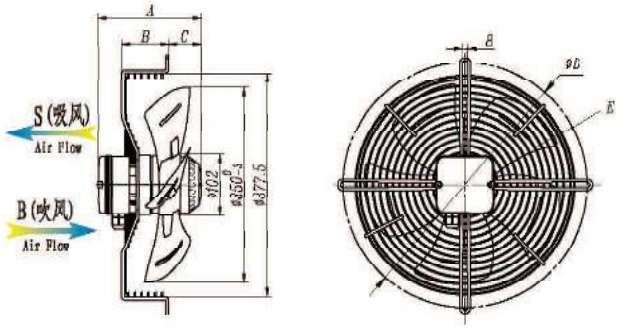


型号 MODEL	尺寸 A	尺寸 B	尺寸 C	尺寸 D	叶片数量 E
YWF4D(E)-350S(B)-B5L	175.5	80	55.5	422	5
YWF6D(E)-350S(B)-B5L	175.5	80	55.5	422	5
YWF4D(E)-350MS(B)-B5L	187.5	80	62.5	422	5
YWF6D(E)-350MS(B)-B5L	187.5	80	62.5	422	5
YWF4D(E)-350GS(B)-B7L	187.5	79	63	395	7
YWF6D(E)-350TS(B)-B7L	187.5	79	63	395	7

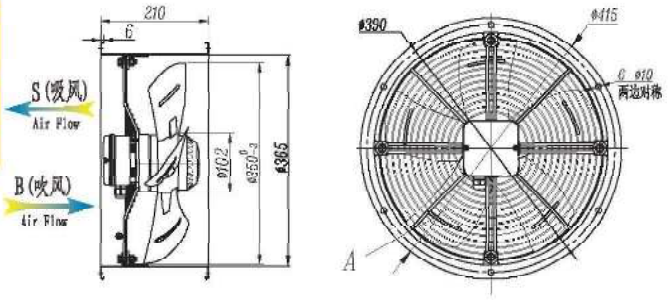



型号 MODEL	叶片数量 A
YWF4D(E)-350S(B)-B5L	5
YWF6D(E)-350S(B)-B5L	5
YWF4D(E)-350MS(B)-B5L	5
YWF6D(E)-350MS(B)-B5L	5
YWF4D(E)-350GS(B)-B7L	7
YWF6D(E)-350TS(B)-B7L	7





型号 MODEL	尺寸 A	尺寸 B	叶片数量 C
YWF4D(E)-350S(B)-B5L	175.5	110.5	5
YWF6D(E)-350S(B)-B5L	175.5	110.5	5
YWF4D(E)-350MS(B)-B5L	187.5	122.5	5
YWF6D(E)-350MS(B)-B5L	187.5	122.5	5
YWF4D(E)-350GS(B)-B7L	187.5	142.5	7
YWF6D(E)-350TS(B)-B7L	187.5	142.5	7






型号 MODEL	尺寸 A	尺寸 B	叶片数量 C
YWF4D(E)-350S(R)-B5L	175.5	18	5
YWF6D(E)-350S(B)-B5L	175.5	18	5
YWF4D(E)-350MS(B)-B5L	187.5	30	5
YWF6D(E)-350MS(B)-B5L	187.5	30	5
YWF4D(E)-350GS(B)-B7L	187.5	30	7
YWF6D(E)-350TS(B)-B7L	187.5	30	7



- 防护等级：IP54
  Type of protection: IP54
- 绝缘等级："B" "F"
  Insulation class: "B" "F"
- 工作方式：S1
  Mode of operation: S1
- 轴承：免维护轴承
  Bearings: Maintenance-free bearings

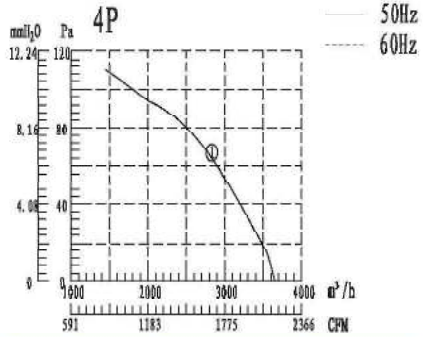

技术参数 Technical data

型号 Model	曲线 Curve NO.	额定电压 Voltage	频率 Frequency	额定电流 Current	输入功率 Power input	转速 Speed	噪音 Noise	电容 Capacitor	额定风量 Air Volume / 许用静压 Max.static Pressure	净重 N.W.
	#	V	Hz	A	W	RPM	dB(A)	μF	m^3/h / Pa	Kg
YWF4E-380S(B)-B5L	①	220	50	1.0	200	1380	65	6	3645 / 92	4.9
YWF4D-380S(B)-B5L	①	380	50	0.5	200	1400	65	/	3645 / 92	4.9

• 表中参数如有更改恕不另行通知 We will not inform you if we change the data in the form

