
# SBT-42-125

**испаритель**

**Технические характеристики**

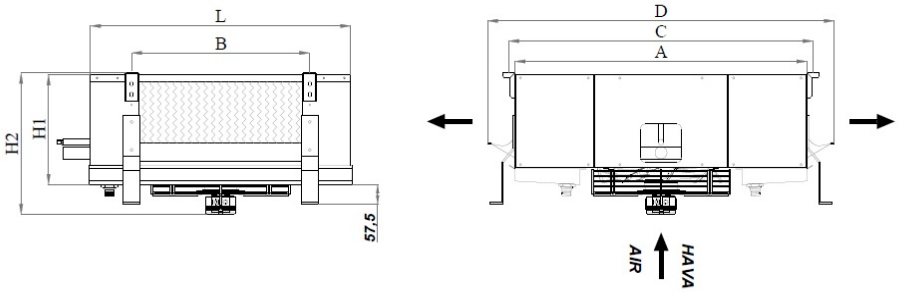


| Размеры | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L(mm) : | 640 | A(mm) : | 780 | H1(mm) : | 215 | B(mm) : | 400 | C(mm) : | 812 |
| H2(mm) : | 255 | D(mm) : | 910 | B1(mm) : | - | B2(mm) : | - | ØDin : | 1/2" |
| ØDout : | 1/2" | o20 : | 2 x 3/4" G | We (kg) : | 18 | | | | |

| Технические параметры испарителя | | | |
|---|---|---|---|
| мощность | 1 310,00 Watt | Площадь поверхности | 7 m² |
| Средняя температура в помещении | 0,00 ℃ | Объём труб | 1,1 dm³ |
| температура испарения | -8,00 ℃ | Диапазон ламеля | 4 mm |
| ΔT | 8 K | Тест давления / Максимальное рабочее давление | 34 /32 bar |
| Хладагент | R404A | Класс энергоэффективности | E |
| Уровень над морем | 0 m | Струя воздуха | 2x3 m |

| Технические параметры вентиляторов | | | |
|---|---|---|---|
| Объемный расход воздуха | 810 m³/h | Вентилятор защиты / класс изоляции | IP40 / Class B |
| Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора | 1 / 250 mm / 1300 1/мин | Диапазон рабочих температур | 40 |
| Мощность / сила тока | 0,095 kW / 0,68 A | Уровень звуковой мощности (LWA) | 78 dBA |
| Напряжение / частота / фаза | 230 Volt / 50 Hz / 1 Ph | Уровень звукового давления (LPA) | 56 dBA @ 3 m |
| Порядок вентилятора | 1x1 | | |

| Конфигурация | имя конфигурации | код |
|---|---|---|
| Вариант вентилятора | Без вентилятора | - |
| Материал корпуса | EPC окрашенная оцинкованная сталь | - |
| Материал ламели | алюминий | - |
| Тип трубы | Стандартная толщина трубки | - |
| Тип оттаивания | Без размораживания | - |

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, Технические характеристики и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

**SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. ve TİC. A.Ş.**
Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No: 14
Hadımköy / Arnavutköy / İSTANBUL/Türkiye Tel: +90 212 407 03 53 Pbx Faks: +90 212 671 99 96 Pbx
E-mail: info@sarbuz.com Web: http://www.sarbuz.com/