
Воздухоохладитель ВХА 50.21А



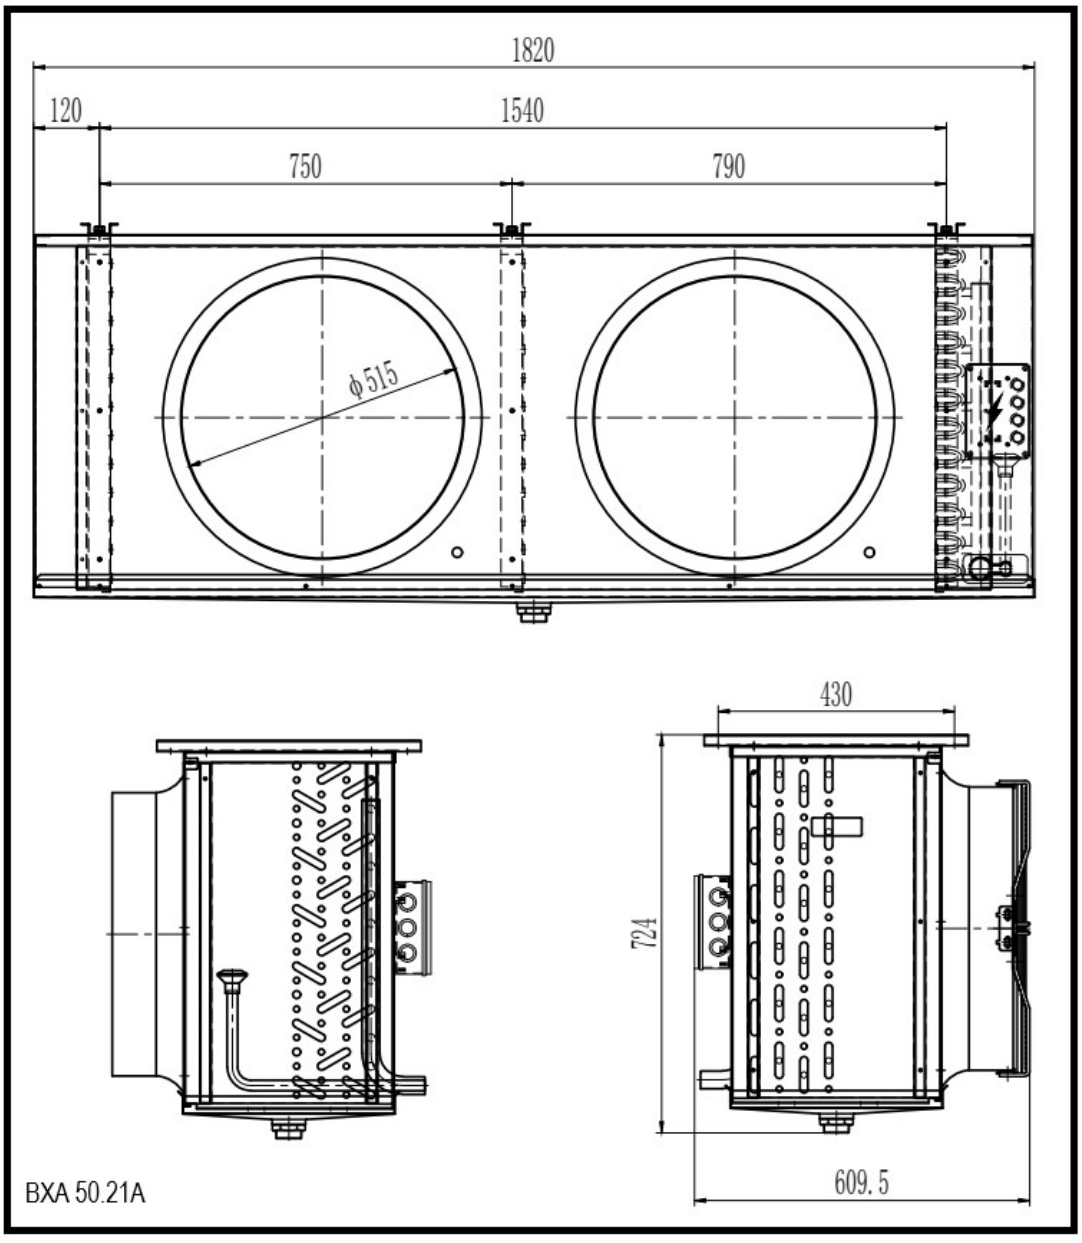

Холодопроизводительность воздухоохладителя ВХА 50.21А							
ΔT1(°C)		6	7	8	10	12	14
Кипения T2(°C)	10	16,53	19,21	22,04	27,39	32,73	38,24
	5	15,70	18,37	21,04	26,22	31,40	36,74
	0	15,03	17,70	20,04	25,38	30,39	35,40
	-5	14,36	16,87	19,21	24,05	29,06	33,90
	-8	12,69	14,70	16,70	21,04	25,22	29,39
	-10	12,02	14,20	16,20	20,37	24,55	28,56
	-15	11,86	13,69	15,70	19,54	23,38	27,22
	-20	11,02	12,86	14,70	18,37	22,04	25,72
	-25	10,35	12,19	13,86	17,37	20,88	24,38

Технические параметры ВХА 50.21А	
Вентилятор	
Модель	YWF4D-500S-137/35-G
Диаметр	500 (мм)
Количество	2 (шт)
Напряжение	3Ф / 380В / 50Гц
Мощность	2х414 (Вт)
Расход воздуха	2х6765 (м3/ч)
Дальность струи	15 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	80 (м2)
Объем труб	9,26 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	19мм
Диаметр трубы (всас.)	32мм
Шаг оребрения	4,5 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	2 (шт)
Количество в поддоне	1 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	1,45 кВт
Мощность (общая)	4,35 (Вт)
Размеры	
Д х Ш х В (в упаковке)	1720 х 710 х 610
Д х Ш х В (без упаковки)	1820 х 610 х 730
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм