
FSL 63.110.12.H

Шоковый испаритель
Техническая характеристика

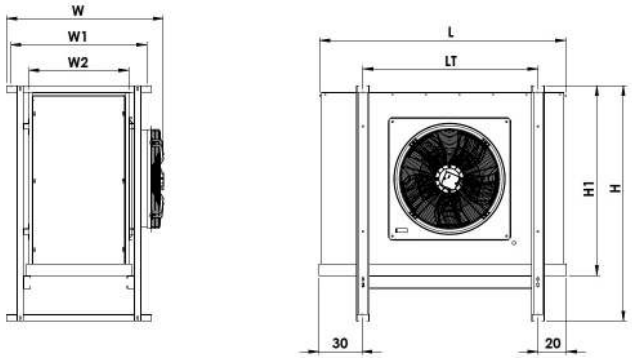

Размеры									
L(mm): :	1620	H(mm): :	1540	W(mm): :	1050	LT(mm): :	1150	H1(mm): :	1220
W1(mm): :	910	W2(mm): :	660	ØDin: :	19	ØDout: :	54		

Информационная емкость			
мощность	10 576,00 Watt	Поверхность теплопередачи	59,35 m²
Средняя температура в номере	-34,00 ℃	Объем трубы	21,5 dm³
температура испарения	-40,00 ℃	Диапазон ламеля	12 mm
ΔT	6 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	35 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	E
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	0 m

Данные вентилятора испарителя			
Проход воздуха	18205 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP54 / Class F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	1 / 630 mm / 1310 1/мин	Диапазон рабочих температур	60
Любители мощность / сила тока	1,97 kW / 3,4 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	78 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	400 Volt / 50 Hz / 3 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	56 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x1		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Тип корпуса	ESB Окрашенная оцинкованная сталь	-
Материал ребра	Алюминий	-
Тип трубки	Медная труба стандартной толщины	-
Тип разморозки	Без разморозки	-

Пояснения

- Данные вентилятора являются справочными; EBM, Ziehl Abegg и т.д. и может варьироваться в зависимости от марки и модели.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Внешний перепад давления для серии L составляет 75 Па; для серии D - 125 Па.
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.