

EB

KARYER

Ekonomik Soğuk Oda Evaporatörleri

Uygulama
EB model soğuk oda evaporatörlerimiz 1,00 – 50,00 kW kapasite aralığını içermekte olup, küçük ve orta çaplı ticari tip soğuk oda uygulamalarının soğutma taleplerine cevap verebilmektedir.

Ayrıca Su/Glikol karışımı kullanılan ticari tip soğuk oda uygulamaları için EB-G Glikollü Soğutucu modelleri mevcuttur. EB-G ürünlerimizin seçimleri Unit Selector programından yapılabilir.

Batarya Özellikleri
Karyer tarafından imal edilen EB model soğuk oda evaporatörlerinde, düşük gaz şarjına uygun çaplarda ve bakır boru kullanılmaktadır. Ürünler 4,20 , 6,00mm lamel aralığı seçenekleri ile imal edilmektedir. Maksimum çalışma basıncı 25 barg'dir.

Gövde
Paslanmaya karşı estetik elektrostatik Ral 9016 toz boyalı, galvaniz sac ile imal edilmekte olup, sağlamlığının yanı sıra dekoratif bir özellik de sergiler. Bununla birlikte montaj ve bakım çalışmaları için kolay sökülebilen vidalı yan kapaklar ve menteşeli tava kullanılmaktadır.

Fan
Ürünler Ø250, Ø300, Ø350, Ø400, Ø450mm çaplarında monofaze fan seçenekleri ile sunulmaktadır. Fanlar, Q motorlar için IP41, aksiyel fanlar için IP44 ve IP54 koruma sınıfına sahiptirler. Kullanılan aksiyel fanlar ERP 2015'e uygundur.

Rezistans
Kullanım şartlarına ve dizayna uygun gövde ve tavaya yerleştirilmiş yüksek kalite rezistanslar kullanılmaktadır.

Opsiyonlar*
Ürünler müşterilerimizin özel isteklerine göre aşağıdaki opsiyonlar ile sunulmaktadır.
Gold Epoxy Folyo
Paslanmaz Kabin
EC Fan
Hava Yönlendirici

**Opsiyon talepleri için Karyer'den onay alınması gerekmektedir.*

Economical Unit Coolers

Application
The EB model unit coolers, having the range 1,00 – 50,00 kW, are able to satisfy small and medium cooling capacity needs for commercial cold storage.

Additionally, we have the EB-G Glycol Cooler range for usage of water/glycol mixture to be used in commercial cold rooms. The selection of EB-G models can be done by Unit Selector.

Coil Properties
EB model unit coolers are designed with optimum tube diameter for low gas charge tubes in order to increase efficiency. Products can be provided with range of fin spacing as 4,20 , 6,00mm. Maximum operation pressure is 25 barg.

Casework
It is manufactured with electrostatic Ral 9016 powder painted galvanized sheets to resist corrosion; it has attractive view in addition to its rigidity. Additionally, screwed side panels and hinged drain pan can be easily removed to facilitate installation and maintenance operations.

Fan
EB unit coolers can be provided with monophase fans with Ø250, Ø300, Ø350, Ø400, Ø450mm diameters. The protection class of fans is IP41 for Q motors, IP44 and IP54 for axial fans. The axial fans are compatible with ERP 2015 regulation.

Electrical Heater
High-quality electrical heaters are placed on the coil and drain pan according to working and design conditions.

Options*
Unit coolers can be provided with below options;
Gold Epoxy Fins
Stainless Steel Case
EC Fan
Fan Streamer

**Please contact Karyer for option requests.*

Günstige Kühlraumverdampfer

Anwendung
Die EB-Typ Kühlraum-Luftkühler haben einen Leistungsbereich von 1,00 bis 50,00 kW und damit befriedigen die Leistungsbedürfnisse für Klein- und Mittelgroße kommerziellen Kühlräume.

Zusätzlich, für die kommerziellen Kühlraumanwendungen mit Glykol-Wasser-Gemisch sind EB-G-Typ Luftkühler lieferbar. Die EB-G-Typ Luftkühler können durch Karyer Unit Selector Software ausgewählt werden.

Wärmetauscher-Eigenschaften
Die EB-Typ Luftkühler sind für niedrige Gasladung mit Rohren in optimalen Durchmessern ausgelegt. Die Produkte können mit „4,20" und „6,00"mm Lamellenabständen gefertigt werden. Der maximale Betriebsdruck beträgt 25 barg.

Gehäuse
Die Gehäuse bestehen aus verzinktem Stahlblech und gegen Korrosion mit der Farbe RAL9016 elektrostatisch pulverbeschichtet. Diese Beschichtung weist neben Beständigkeit auch eine dekorative Eigenschaft auf. Zusätzlich, sind die Gehäusen für eine einfache Installation und Wartung mit geschraubten Seitenpanelen und klappbaren Kondensatwannen konstruiert.

Lüfter
Die EB-Luftkühler können mit einphasigen Lüftern mit 250, 300, 350, 400, 450 mm Durchmessern zur Verfügung gestellt werden. Die Schutzklasse der IQ-Motoren ist IP41 und der Axiallüfter IP44 und IP54. Die Axiallüfter sind geeignet für die Regulierung mit ERP 2015.

Elektrische Abtauheizungen
Gemäß Betriebs- und Ausführungsbedingungen werden hochwertige Heizstäbe an den Wärmetauscher und Tropfwannen angebracht.

Optionen*
Die Luftkühler können mit folgenden Optionen zur Verfügung gestellt werden;
Gold Epoxy Lamellen
Edelstahl Gehäuse
EC Lüfter
Fan Streamer

**Für Option Anfragen kontaktieren Sie bitte Karyer.*

Экономичные Воздухоохладители

Применение
Воздухоохладители серии EB, имеющие диапазон мощностей 1,00 – 50,00 кВт, способны удовлетворить малые и средние потребности в коммерческом холодильном хранении.

Кроме того, среди этих воздухоохладителей представлена также линейка гликолевых охладителей EB-G для использования водного раствора гликоля при применении в холодильных камерах коммерческого типа. Модели EB-G могут быть выбраны в программе подбора Unit Selector.

Технические характеристики батарей
Воздухоохладители серии EB производятся с оптимальным диаметром трубок для низкого расхода газа и повышения эффективности. Воздухоохладители имеют диапазон шага ребра 4,20, 6,00 мм. Максимальное рабочее давление 25 бар изб. (barg).

Корпус
Корпус воздухоохладителей изготавливается из оцинкованного листового металла, покрытого Ral 9016 электростатической порошковой краской для защиты от коррозии; имеет привлекательный дизайн в дополнение к своей прочности. Кроме того, особая конструкция дренажных и боковых частей корпуса предполагает простой монтаж и техническое обслуживание.


Вентиляторы
Воздухоохладители серии EB оснащаются монофазными вентиляторами с диаметрами Ø250, Ø300, Ø350, Ø400, Ø450 мм. Класс защиты IP41 для вентиляторов с Q-мотором, IP44 и IP54 для осевых вентиляторов. Осевые вентиляторы совместимы с директивой ERP 2015.


Электронагреватели
Высококачественные электрические нагреватели устанавливаются на батарею и дренажный поддон, согласно рабочим условиям и дизайну.


Возможные альтернативы*
Воздухоохладители могут иметь следующие альтернативы:
Покрытие Голд Эпокси
Корпус из нержавеющей стали
EC-вентилятор
Регулятор потока

**Свяжитесь с Karyer по вопросу возможных альтернатив.*

Kapasite Aralığı | Capacity Range | Leistungsbereich | Диапазон Мощности

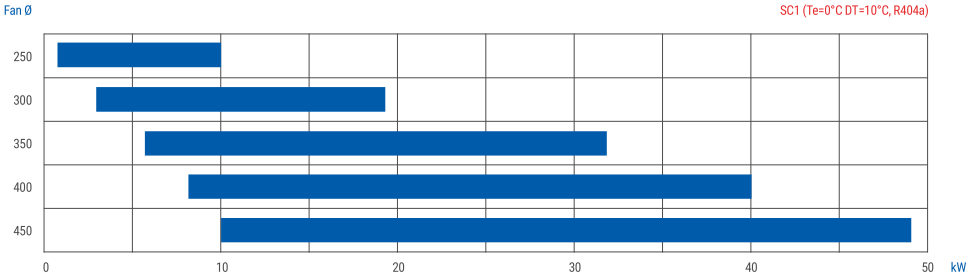

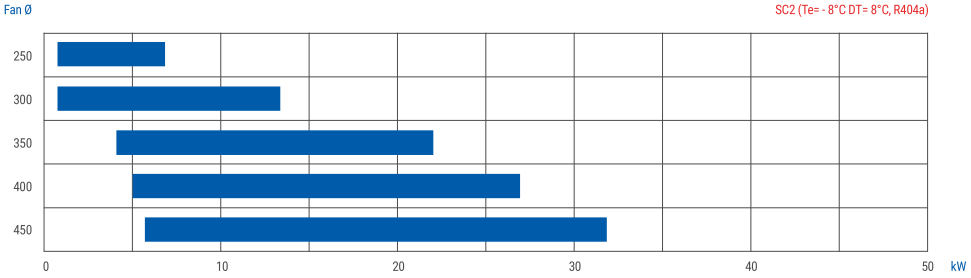

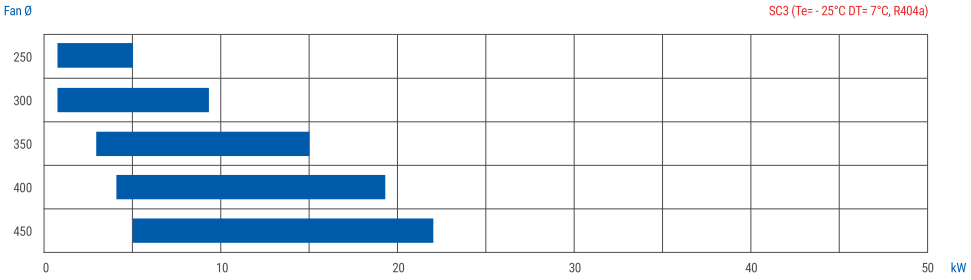



Model Tanımlama | Model Description | Modellbeschreibung | Описание Модели

EB 125AA4-B05

EB	1	25	AA	4	B	05
Model Kodu / Model Code / Modell Code / Код Модели	Fan Adedi / Number of Fans / Lüfteranzahl / Количество вентиляторов	Fan Çapı / Fan Diameter / Lüfterdurchmesser / Диаметр вентилятора (mm) 25=Ø250, 30=Ø300, 35=Ø350, ...	Boyut Bilgisi / Dimensional Data / Dimensionale Daten / Размерные данные	Lamel Aralığı / Fin Spacing / Lamellenabstand / Шаг ребра (mm) 4=4,20 , 6=6,00	Jenerasyon Kodu / Generation Code / Generationscode / Код генерации	Fan Kodu / Fan Data / Lüfterdaten / Данные вентилятора



EB Ø250 4,2mm

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARYER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ			BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ											AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС
		SC1: Te=0°C ΔT=10°C	SC2: Te=-8°C ΔT=8°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ	TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН	TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ							
																						GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		A	B	C	E	E1	E2	F	
		W		m²	m³/h	m			dB(A)/3m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		kW			dm³	mm		"	mm								kg
4.2 mm	EB-125AA4-B06	1464	986	3.4	865	4.9	47.6	A++	37	59	20	0.09	1	250	230/1/50	4	0.48	-	0.48	0.6	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	727	500	363	455	-	-	345	15
	EB-125AA4-B05	1501	1010	3.4	908	5.1	12.7	D	37	59	77	0.57	1	250	230/1/50	4	0.48	-	0.48	0.6	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	727	520	363	455	-	-	345	15
	EB-125BA4-B06	1544	1040	4.1	888	5.0	52.9	A++	37	59	19	0.08	1	250	230/1/50	4	0.57	-	0.57	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	807	500	363	535	-	-	345	16
	EB-125BA4-B05	1573	1060	4.1	923	5.2	13.3	D	37	59	77	0.57	1	250	230/1/50	4	0.57	-	0.57	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	807	520	363	535	-	-	345	16
	EB-125AB4-B06	1895	1240	5.1	824	4.7	57.0	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.48	-	0.48	0.8	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	500	363	455	-	-	345	16
	EB-125AB4-B05	1948	1279	5.1	866	4.9	15.8	D	37	59	78	0.58	1	250	230/1/50	4	0.48	-	0.48	0.8	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	520	363	455	-	-	345	16
	EB-125BB4-B06	2009	1334	6.1	855	4.8	64.4	A++	37	59	20	0.09	1	250	230/1/50	4	0.57	-	0.57	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	807	500	363	535	-	-	345	17
	EB-125BB4-B05	2062	1374	6.1	901	5.1	17.2	C	37	59	77	0.57	1	250	230/1/50	4	0.57	-	0.57	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	807	520	363	535	-	-	345	17
	EB-125AC4-B06	2240	1518	6.9	781	4.4	69.8	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.96	-	0.96	1.1	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	500	363	455	-	-	345	16
	EB-125AC4-B05	2329	1582	6.9	827	4.7	19.3	C	37	59	79	0.58	1	250	230/1/50	4	0.96	-	0.96	1.1	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	520	363	455	-	-	345	16
	EB-125BC4-B06	2426	1651	8.2	825	4.7	76.0	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	1.14	-	1.14	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	807	500	363	535	-	-	345	18
	EB-125BC4-B05	2525	1716	8.2	867	4.9	21.3	B	37	59	78	0.58	1	250	230/1/50	4	1.14	-	1.14	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	807	520	363	535	-	-	345	18
	EB-225AA4-B06	2958	1994	6.9	1730	5.4	49.4	A++	40	62	39	0.17	2	250	230/1/50	4	0.97	-	0.97	1.1	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1147	500	363	875	438	-	345	22
	EB-225AA4-B05	3031	2042	6.9	1815	5.6	12.8	D	40	62	154	1.14	2	250	230/1/50	4	0.97	-	0.97	1.1	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1147	520	363	875	438	-	345	22
	EB-225BA4-B06	3261	2200	8.2	1776	5.5	55.9	A++	40	62	38	0.16	2	250	230/1/50	4	1.07	-	1.07	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1307	500	363	1035	518	-	345	24
	EB-225BA4-B05	3330	2247	8.2	1847	5.7	14.2	D	40	62	153	1.14	2	250	230/1/50	4	1.07	-	1.07	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1307	520	363	1035	518	-	345	24
	EB-225AB4-B06	3870	2623	10.3	1648	5.1	61.8	A++	40	62	41	0.19	2	250	230/1/50	4	0.97	-	0.97	1.7	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1147	500	363	875	438	-	345	24
	EB-225AB4-B05	3998	2708	10.3	1733	5.4	16.8	C	40	62	156	1.15	2	250	230/1/50	4	0.97	-	0.97	1.7	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1147	520	363	875	438	-	345	24
	EB-225BB4-B06	4336	2945	12.3	1710	5.3	71.1	A++	40	62	40	0.18	2	250	230/1/50	4	1.07	-	1.07	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1307	500	363	1035	518	-	345	26
	EB-225BB4-B05	4470	3033	12.3	1801	5.6	19.0	C	40	62	154	1.14	2	250	230/1/50	4	1.07	-	1.07	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1307	520	363	1035	518	-	345	26
	EB-225AC4-B06	4488	3044	13.8	1563	4.9	70.0	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.94	-	1.94	2.3	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1147	500	363	875	438	-	345	26
	EB-225AC4-B05	4663	3171	13.8	1654	5.1	19.5	C	40	62	157	1.16	2	250	230/1/50	4	1.94	-	1.94	2.3	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1147	520	363	875	438	-	345	26
	EB-225BC4-B06	5032	3429	16.4	1650	5.1	80.8	A++	40	62	41	0.19	2	250	230/1/50	4	2.14	-	2.14	2.7	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1307	500	363	1035	518	-	345	28
	EB-225BC4-B05	5206	3550	16.4	1734	5.4	22.0	B	40	62	156	1.15	2	250	230/1/50	4	2.14	-	2.14	2.7	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1307	520	363	1035	518	-	345	28
	EB-325AA4-B06	4305	2899	10.2	2595	5.6	47.5	A++	42	64	59	0.26	3	250	230/1/50	4	1.40	-	1.40	1.5	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1567	500	363	1295	438	420	345	30
	EB-325AA4-B05	4413	2972	10.2	2723	5.9	12.4	D	42	64	231	1.71	3	250	230/1/50	4	1.40	-	1.40	1.5	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1567	520	363	1295	438	420	345	30
	EB-325BA4-B06	4810	3244	12.2	2663	5.8	55.0	A++	42	64	57	0.24	3	250	230/1/50	4	1.61	-	1.61	1.8	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1807	500	363	1535	518	500	345	32
	EB-325BA4-B05	4911	3312	12.2	2770	6.0	13.9	D	42	64	230	1.71	3	250	230/1/50	4	1.61	-	1.61	1.8	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1807	520	363	1535	518	500	345	32
	EB-325AB4-B06	5584	3760	15.5	2472	5.4	58.6	A++	42	64	62	0.29	3	250	230/1/50	4	1.40	-	1.40	2.6	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1567	500	363	1295	438	420	345	32
	EB-325AB4-B05	5747	3865	15.5	2599	5.6	16.0	C	42	64	234	1.73	3	250	230/1/50	4	1.40	-	1.40	2.6	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1567	520	363	1295	438	420	345	32
	EB-325BB4-B06	6514	4428	18.4	2565	5.6	71.3	A++	42	64	60	0.27	3	250	230/1/50	4	1.61	-	1.61	3.1	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1807	500	363	1535	518	500	345	35
	EB-325BB4-B05	6728	4570	18.4	2702	5.9	19.1	C	42	64	231	1.71	3	250	230/1/50	4	1.61	-	1.61	3.1	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1807	520	363	1535	518	500	345	35
	EB-325AC4-B06	6851	4640	20.7	2344	5.1	71.2	A++	42	64	63	0.31	3	250	230/1/50	4	2.80	-	2.80	3.4	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1567	500	363	1295	438	420	345	34
	EB-325AC4-B05	7131	4827	20.7	2480	5.4	19.8	C	42	64	236	1.74	3	250	230/1/50	4	2.80	-	2.80	3.4	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1567	520	363	1295	438	420	345	34
	EB-325BC4-B06	7743	5280	24.6	2475	5.4	82.3	A++	42	64	62	0.29	3	250	230/1/50	4	3.22	-	3.22	4.1	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1807	500	363	1535	518	500	345	38
	EB-325BC4-B05	7994	5446	24.6	2602	5.6	22.6	B	42	64	233	1.72	3	250	230/1/50	4	3.22	-	3.22	4.1	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1807	520	363	1535	518	500	345	38
	EB-425AA4-B06	5596	3753	13.7	3460	5.9	46.5	A++	43	65	78	0.34	4	250	230/1/50	4	1.76	-	1.76	2.1	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1987	500	363	1715	438	420	345	37
	EB-425AA4-B05	5765	3865	13.7	3630	6.2	12.1	D	43	65	308	2.28	4	250	230/1/50	4	1.76	-	1.76	2.1	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1987	520	363	1715	438	420	345	37
	EB-425BA4-B06	6291	4219	16.3	3551	6.0	53.6	A++	43	65	76	0.32	4	250	230/1/50	4	2.15	-	2.15	2.4	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	2307	500	363	2035	518	500	345	41
	EB-425BA4-B05	6426	4309	16.3	3693	6.3	13.6	D	43	65	306	2.27	4	250	230/1/50	4	2.15	-	2.15	2.4	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	2307	520	363	2035	518	500	345	41
	EB-425AB4-B06	7910	5356	20.7	3296	5.6	63.1	A++	43	65	82	0.38	4	250	230/1/50	4	1.76	-	1.76	3.4	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1987	500	363	1715	438	420	345	40
	EB-425AB4-B05	8138	5506	20.7	3465	5.9	17.1	C	43	65	311	2.30	4	250	230/1/50	4	1.76	-	1.76	3.4	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1987	520	363	1715	438	420	345	40
	EB-425BB4-B06	8568	5809	24.6	3419	5.8	71.0	A++	43	65	79	0.35	4	250	230/1/50	4	2.15	-	2.15	4.1	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2307	500	363	2035	518	500	345	45
	EB-425BB4-B05	8856	5987	24.6	3602	6.1	18.8	C	43	65	308	2.28	4	250	230/1/50	4	2.15	-	2.15	4.1	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2307	520	363	2035	518	500	345	45
	EB-425AC4-B06	9103	6171	27.3	3125	5.3	71.0	A++	43	65	84	0.40	4	250	230/1/50	4	3.52	-	3.52	4.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1987	500	363	1715	438	420	345	43
	EB-425AC4-B05	9443	6412	27.3	3307	5.6	19.7	C	43	65	314	2.31	4	250	230/1/50	4	3.52	-	3.52	4.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1987	520	363	1715	438	420	345	43
	EB-425BC4-B06	9926	6756	32.5	3300	5.6	79.6	A++	43	65	82	0.38	4	250	230/1/50	4	4.30	-	4.30	4.9	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	2307	500	363	2035	518	500	345	47
	EB-425BC4-B05	10241	6963	32.5	3469	5.9	21.6	B	43	65	311	2.30	4	250	230/1/50	4	4.30	-	4.30	4.9	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	2307	520	363	2035	518	500	345	47

EB Ø300 4,2mm

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARYER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ			BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ												AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС
		SC1: Te=9°C ΔT=10°C	SC2: Te=-8°C ΔT=9°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ	TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН	TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								
																						GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		A	B	C	E	E1	E2	F	
		W		m²	m³/h	m			dB(A)/3m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		kW			dm³	mm		"	mm								kg
4.2 mm	EB-130AB4-B05	2574	1731	6.2	1272	6.0	14.8	D	41	62	113	0.78	1	300	230/1/50	4	0.48	-	0.48	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	520	426	455	-	-	345	18
	EB-130AB4-B01	2711	1824	6.2	1417	6.7	27.1	A	43	65	65	0.29	1	300	230/1/50	4	0.48	-	0.48	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	520	426	455	-	-	345	19
	EB-130BB4-B05	2981	2014	7.4	1341	6.3	17.5	C	41	62	111	0.78	1	300	230/1/50	4	0.96	-	0.96	1.2	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	832	520	426	560	-	-	345	19
	EB-130AC4-B05	2986	2016	8.3	1181	5.6	17.1	C	41	62	114	0.78	1	300	230/1/50	4	0.57	-	0.57	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	520	426	455	-	-	345	18
	EB-130BB4-B01	3158	2129	7.4	1489	7.0	32.1	A	43	65	64	0.29	1	300	230/1/50	4	0.57	-	0.57	1.2	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	832	520	426	560	-	-	345	20
	EB-130AC4-B01	3160	2128	8.3	1331	6.3	31.1	A	43	64	66	0.29	1	300	230/1/50	4	0.96	-	0.96	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	520	426	455	-	-	345	20
	EB-130BC4-B05	3441	2333	9.8	1274	6.0	19.9	C	41	62	113	0.78	1	300	230/1/50	4	1.14	-	1.14	1.6	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	832	520	426	560	-	-	345	20
	EB-130AE4-B05	3664	2491	12.4	1035	4.9	20.9	C	41	62	115	0.79	1	300	230/1/50	4	0.96	-	0.96	2.1	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	727	520	426	455	-	-	345	20
	EB-130BC4-B01	3711	2513	9.8	1419	6.7	37.4	A+	43	65	65	0.29	1	300	230/1/50	4	1.14	-	1.14	1.6	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	832	520	426	560	-	-	345	21
	EB-130AE4-B01	4101	2793	12.4	1202	5.7	40.3	A+	44	65	67	0.29	1	300	230/1/50	4	0.96	-	0.96	2.1	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	727	520	426	455	-	-	345	22
	EB-130BE4-B05	4133	2803	14.8	1144	5.4	23.8	B	41	62	114	0.78	1	300	230/1/50	4	1.14	-	1.14	2.4	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	832	520	426	560	-	-	345	23
	EB-130BE4-B01	4504	3077	14.8	1295	6.1	44.4	A+	43	64	67	0.29	1	300	230/1/50	4	1.14	-	1.14	2.4	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	832	520	426	560	-	-	345	24
	EB-230AB4-B05	5281	3541	12.4	2543	6.6	15.2	D	44	65	225	1.56	2	300	230/1/50	4	0.97	-	0.97	2.1	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1147	520	426	875	438	-	345	27
	EB-230AB4-B01	5505	3691	12.4	2834	7.3	27.4	A	46	68	130	0.58	2	300	230/1/50	4	0.97	-	0.97	2.1	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1147	520	426	875	438	-	345	29
	EB-230BB4-B05	5734	3870	14.6	2682	7.0	16.8	C	44	65	222	1.55	2	300	230/1/50	4	1.07	-	1.07	2.2	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1357	520	426	1085	543	-	345	30
	EB-230BB4-B01	6070	4088	14.6	2977	7.7	30.9	A	46	68	128	0.57	2	300	230/1/50	4	1.07	-	1.07	2.2	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1357	520	426	1085	543	-	345	32
	EB-230AC4-B05	6276	4242	16.5	2362	6.1	18.1	C	44	65	227	1.56	2	300	230/1/50	4	1.94	-	1.94	2.7	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1147	520	426	875	438	-	345	29
	EB-230AC4-B01	6569	4433	16.5	2661	6.9	32.4	A	46	67	132	0.58	2	300	230/1/50	4	1.94	-	1.94	2.7	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1147	520	426	875	438	-	345	31
	EB-230BC4-B05	6893	4676	19.7	2547	6.6	20.1	C	44	65	225	1.56	2	300	230/1/50	4	2.14	-	2.14	3.3	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1357	520	426	1085	543	-	345	33
	EB-230AE4-B05	7079	4814	24.7	2071	5.4	20.2	C	43	65	230	1.58	2	300	230/1/50	4	1.94	-	1.94	4.0	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1147	520	426	875	438	-	345	32
	EB-230BC4-B01	7434	5039	19.7	2837	7.4	37.4	A+	46	68	130	0.58	2	300	230/1/50	4	2.14	-	2.14	3.3	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1357	520	426	1085	543	-	345	35
	EB-230AE4-B01	7825	5314	24.7	2404	6.2	38.3	A+	46	68	134	0.58	2	300	230/1/50	4	1.94	-	1.94	4.0	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1147	520	426	875	438	-	345	34
	EB-230BE4-B05	8070	5507	29.5	2289	5.9	23.3	B	43	65	228	1.56	2	300	230/1/50	4	2.14	-	2.14	4.9	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1357	520	426	1085	543	-	345	37
	EB-230BE4-B01	8769	5982	29.5	2590	6.7	43.5	A+	45	67	133	0.58	2	300	230/1/50	4	2.14	-	2.14	4.9	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1357	520	426	1085	543	-	345	39
	EB-330AB4-B05	7857	5298	18.6	3815	6.9	15.2	D	45	67	337	2.34	3	300	230/1/50	4	1.40	-	1.40	3.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1567	520	426	1295	438	420	345	36
	EB-330AB4-B01	8472	5710	18.6	4251	7.7	28.3	A	48	70	195	0.87	3	300	230/1/50	4	1.40	-	1.40	3.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1567	520	426	1295	438	420	345	40
	EB-330BB4-B05	8978	6068	22.1	4023	7.3	17.6	C	45	67	333	2.32	3	300	230/1/50	4	1.61	-	1.61	3.7	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1882	520	426	1610	543	525	345	41
	EB-330AC4-B05	9426	6373	24.8	3543	6.4	18.1	C	45	67	340	2.34	3	300	230/1/50	4	2.80	-	2.80	4.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1567	520	426	1295	438	420	345	39
	EB-330BB4-B01	9510	6418	22.1	4466	8.1	32.3	A	48	70	192	0.86	3	300	230/1/50	4	1.61	-	1.61	3.7	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1882	520	426	1610	543	525	345	44
	EB-330AC4-B01	10035	6777	24.8	3992	7.2	33.1	A	48	69	198	0.87	3	300	230/1/50	4	2.80	-	2.80	4.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1567	520	426	1295	438	420	345	42
	EB-330BC4-B05	10807	7340	29.5	3821	6.9	21.0	B	45	67	337	2.34	3	300	230/1/50	4	3.22	-	3.22	4.9	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1882	520	426	1610	543	525	345	45
	EB-330AE4-B05	11055	7522	37.1	3106	5.6	21.1	B	45	67	344	2.36	3	300	230/1/50	4	2.80	-	2.80	6.0	Ø15,9	Ø22	R 3/4"	1567	520	426	1295	438	420	345	44
	EB-330BC4-B01	11228	7615	29.5	4256	7.7	37.7	A+	48	70	195	0.87	3	300	230/1/50	4	3.22	-	3.22	4.9	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1882	520	426	1610	543	525	345	48
	EB-330BE4-B05	12118	8273	44.3	3433	6.2	23.4	B	45	67	342	2.34	3	300	230/1/50	4	3.22	-	3.22	7.3	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1882	520	426	1610	543	525	345	51
	EB-330AE4-B01	12279	8331	37.1	3606	6.5	40.0	A+	48	70	201	0.87	3	300	230/1/50	4	2.80	-	2.80	6.0	Ø15,9	Ø22	R 3/4"	1567	520	426	1295	438	420	345	47
	EB-330BE4-B01	13210	9015	44.3	3885	7.0	43.8	A+	47	69	199	0.87	3	300	230/1/50	4	3.22	-	3.22	7.3	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1882	520	426	1610	543	525	345	54
	EB-430AB4-B05	10576	7105	24.8	5086	7.2	15.3	D	46	68	449	3.12	4	300	230/1/50	4	1.76	-	1.76	4.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1987	520	426	1715	438	420	345	46
	EB-430AB4-B01	10943	7342	24.8	5668	8.0	27.3	A	49	71	260	1.16	4	300	230/1/50	4	1.76	-	1.76	4.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1987	520	426	1715	438	420	345	50
	EB-430BB4-B05	11929	8072	29.5	5364	7.6	17.6	C	46	68	444	3.09	4	300	230/1/50	4	2.15	-	2.15	4.9	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	2407	520	426	2135	543	525	345	52
	EB-430AC4-B05	12576	8505	33.0	4724	6.7	18.1	C	46	68	453	3.12	4	300	230/1/50	4	3.52	-	3.52	5.5	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1987	520	426	1715	438	420	345	49
	EB-430BB4-B01	12748	8615	29.5	5954	8.4	32.5	A	49	71	256	1.14	4	300	230/1/50	4	2.15	-	2.15	4.9	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	2407	520	426	2135	543	525	345	57
	EB-430AC4-B01	13389	9045	33.0	5322	7.5	33.2	A	48	70	263	1.16	4	300	230/1/50	4	4.30	-	4.30	5.5	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1987	520	426	1715	438	420	345	54
	EB-430BC4-B05	13549	9167	39.3	5095	7.2	19.7	C	46	68	449	3.12	4	300	230/1/50	4	3.52	-	3.52	6.5	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	2407	520	426	2135	543	525	345	57
	EB-430AE4-B05	14383	9777	49.6	4142	5.9	20.6	C	46	68	459	3.15	4	300	230/1/50	4	3.52	-	3.52	8.2	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1987	520	426	1715	438	420	345	56
	EB-430BC4-B01	14490	9775	39.3	5675	8.0	36.3	A+	49	71	260	1.16	4	300	230/1/50	4	4.30	-	4.30	6.5	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	2407	520	426	2135	543	525	345	61
	EB-430AE4-B01	15931	10797	49.6	4808	6.8	38.9	A+	49	71	268	1.16	4	300	230/1/50	4	3.52	-	3.52	8.2	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1987	520	426	1715	438	420	345	60
	EB-430BE4-B05	16977	11614	59.0	4578	6.5	24.7	B	46	68	455	3.12	4	300	230/1/50	4	4.30	-	4.30	9.8	Ø19	Ø28	R 3/4"	2407	520	426	2135	543	525	345	66
	EB-430BE4-B01	18527	12661	59.0	5180	7.3	46.2	A++	48	70	265	1.16	4	300	230/1/50	4	4.30	-	4.30	9.8	Ø19	Ø28	R 3/4"	2407	520	426	2135	543	525	345	70

EB Ø350-Ø400-Ø450 4,2mm

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARYER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ			BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ											AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС
		SC1: Te=0°C ΔT=10°C	SC2: Te=-8°C ΔT=8°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY VERSION RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ	TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН	TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								
																						GİRİŞ / INLET / EINTRITT/ ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT/ ВЫХОД		A	B	C	E	E1	E2	F	
		W		m²	m³/h	m			dB(A)/3m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		kW			dm³	mm		"	mm								kg
4,2 mm	EB-135AC4-B01	6262	4225	15.7	2726	11.0	27.2	A	50	71	150	0.66	1	350	230/1/50	4	2.04	-	2.04	2.6	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	907	520	553	635	-	-	345	31
	EB-135AE4-B01	8318	5672	23.6	2528	10.2	35.6	A+	49	70	154	0.68	1	350	230/1/50	4	2.72	-	2.72	3.9	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	907	520	553	635	-	-	345	34
	EB-235AC4-B01	13331	9011	31.5	5452	12.1	29.1	A	53	74	299	1.32	2	350	230/1/50	4	3.90	-	3.90	5.2	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1507	520	553	1235	618	-	345	51
	EB-235AE4-B01	16814	11476	47.2	5057	11.2	36.0	A+	52	73	308	1.36	2	350	230/1/50	4	5.20	-	5.20	7.8	Ø19	Ø28	R 3/4"	1507	520	553	1235	618	-	345	58
	EB-335AC4-B01	18976	12765	47.0	8178	12.7	27.5	A	54	76	448	1.98	3	350	230/1/50	4	5.70	-	5.70	7.3	Ø19	Ø28	R 3/4"	2107	520	553	1835	618	600	345	70
	EB-335AE4-B01	25368	17299	70.8	7585	11.8	36.2	A+	53	75	462	2.03	3	350	230/1/50	4	7.60	-	7.60	11.7	Ø22	Ø35	R 3/4"	2107	520	553	1835	618	600	345	81
	EB-435AC4-B01	26479	17903	62.9	10904	13.2	29.0	A	55	77	597	2.63	4	350	230/1/50	4	7.38	-	7.38	10.4	Ø22	Ø35	R 1 1/2"	2707	520	553	2435	618	600	345	91
	EB-435AE4-B01	32402	21921	94.4	10114	12.3	34.4	A	54	76	616	2.71	4	350	230/1/50	4	9.84	-	9.84	15.7	Ø28	Ø42	R 1 1/2"	2707	520	553	2435	618	600	345	105
	EB-140AC4-B01	8293	5594	19.1	3538	11.9	29.1	A	58	80	186	0.84	1	400	230/1/50	4	2.22	-	2.22	3.1	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	957	600	617	685	-	-	395	37
	EB-140AE4-B01	10132	6875	28.8	3267	11.0	34.2	A	58	79	194	0.87	1	400	230/1/50	4	2.96	-	2.96	4.8	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	957	600	617	685	-	-	395	42
	EB-240AC4-B01	16348	11004	38.4	7076	13.1	28.6	A	61	83	372	1.68	2	400	230/1/50	4	4.20	-	4.20	6.4	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1607	600	617	1335	668	-	395	62
	EB-240AE4-B01	21176	14409	57.4	6534	12.1	35.9	A+	60	82	388	1.73	2	400	230/1/50	4	5.60	-	5.60	9.2	Ø22	Ø35	R 3/4"	1607	600	617	1335	668	-	395	71
	EB-340AC4-B01	25393	17182	57.5	10614	13.7	29.7	A	63	85	558	2.51	3	400	230/1/50	4	6.15	-	6.15	9.5	Ø22	Ø35	R 3/4"	2257	600	617	1985	668	650	395	88
	EB-340AE4-B01	31372	21264	86.3	9800	12.7	35.3	A+	62	84	582	2.60	3	400	230/1/50	4	8.20	-	8.20	14.3	Ø22	Ø35	R 3/4"	2257	600	617	1985	668	650	395	100
	EB-440AC4-B01	32747	22055	76.7	14152	14.3	28.6	A	63	86	744	3.35	4	400	230/1/50	4	8.10	-	8.10	12.7	Ø22	Ø35	R 1 1/2"	2907	600	617	2635	668	650	395	112
	EB-440AE4-B01	40016	26953	115.1	13067	13.2	33.6	A	63	85	776	3.46	4	400	230/1/50	4	10.80	-	10.80	19.1	Ø28	Ø42	R 1 1/2"	2907	600	617	2635	668	650	395	129
	EB-145AC4-B01	9894	6630	19.2	5231	14.9	13.5	D	53	75	473	2.28	1	450	230/1/50	4	2.22	-	2.22	3.2	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	957	600	617	685	-	-	395	42
	EB-145AE4-B01	12648	8544	28.8	4655	13.3	17.1	C	53	75	483	2.33	1	450	230/1/50	4	2.96	-	2.96	4.8	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	957	600	617	685	-	-	395	47
	EB-245AC4-B01	19497	13069	38.4	10462	16.4	13.3	D	56	78	946	4.56	2	450	230/1/50	4	4.20	-	4.20	6.4	Ø19	Ø28	R 3/4"	1607	600	617	1335	668	-	395	72
	EB-245AE4-B01	25542	17265	57.5	9310	14.6	17.3	C	56	78	966	4.66	2	450	230/1/50	4	5.60	-	5.60	9.5	Ø22	Ø35	R 3/4"	1607	600	617	1335	668	-	395	80
	EB-345AC4-B01	29265	19620	57.5	15693	17.2	13.4	D	58	80	1419	6.84	3	450	230/1/50	4	6.15	-	6.15	9.5	Ø22	Ø35	R 3/4"	2257	600	617	1985	668	650	395	101
	EB-345AE4-B01	37978	25492	86.3	13964	15.3	17.0	C	58	80	1448	6.98	3	450	230/1/50	4	8.20	-	8.20	14.3	Ø28	Ø42	R 3/4"	2257	600	617	1985	668	650	395	114
	EB-445AC4-B01	38603	25755	76.7	20923	17.9	13.2	D	59	81	1892	9.11	4	450	230/1/50	4	8.10	-	8.10	12.7	Ø22	Ø35	R 1 1/2"	2907	600	617	2635	668	650	395	129
	EB-445AE4-B01	48649	32369	115.1	18619	16.0	16.2	C	59	81	1931	9.31	4	450	230/1/50	4	10.80	-	10.80	19.1	Ø28	Ø42	R 1 1/2"	2907	600	617	2635	668	650	395	146

EB Ø250 6mm

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARYER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ			BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ										AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС
		SC2: Te=-8°C ΔT=8°C	SC3: Te=+25°C ΔT=7°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY VERSUS VOLUME / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ	TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН	TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ							
																						GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		A	B	C	E	E1	E2	F	
		W		m²	m³/h	m			dB(A)/3m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		kW			dm³	mm		"	mm								kg
6 mm	EB-125AA6-B06	775	592	2.5	880	5.0	44.7	A+	37	59	20	0.09	1	250	230/1/50	4	0.48	0.48	0.96	0.6	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	727	500	363	455	-	-	345	15
	EB-125AA6-B05	796	612	2.5	918	5.2	11.9	E	37	59	77	0.57	1	250	230/1/50	4	0.48	0.48	0.96	0.6	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	727	520	363	455	-	-	345	15
	EB-125BA6-B06	879	687	3.0	896	5.1	53.4	A++	37	59	19	0.08	1	250	230/1/50	4	0.57	0.57	1.14	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	807	500	363	535	-	-	345	16
	EB-125BA6-B05	900	705	3.0	931	5.3	13.5	D	37	59	77	0.57	1	250	230/1/50	4	0.57	0.57	1.14	0.7	Ø9,52	Ø9,52	R 3/4"	807	520	363	535	-	-	345	16
	EB-125AB6-B06	1035	804	3.7	843	4.8	59.8	A++	37	59	20	0.09	1	250	230/1/50	4	0.48	0.48	0.96	0.8	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	500	363	455	-	-	345	16
	EB-125AB6-B05	1063	824	3.7	888	5.0	15.7	D	37	59	78	0.58	1	250	230/1/50	4	0.48	0.48	0.96	0.8	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	520	363	455	-	-	345	16
	EB-125BB6-B06	1179	919	4.4	871	4.9	68.1	A++	37	59	20	0.09	1	250	230/1/50	4	0.57	0.57	1.14	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	807	500	363	535	-	-	345	17
	EB-125BB6-B05	1213	945	4.4	912	5.2	18.2	C	37	59	77	0.57	1	250	230/1/50	4	0.57	0.57	1.14	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	807	520	363	535	-	-	345	17
	EB-125AC6-B06	1324	1030	5.0	812	4.6	72.8	A++	37	59	21	0.10	1	250	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	1.1	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	500	363	455	-	-	345	17
	EB-125AC6-B05	1368	1065	5.0	852	4.8	20.3	C	37	59	78	0.58	1	250	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	1.1	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	520	363	455	-	-	345	17
	EB-125BC6-B06	1477	1154	5.9	844	4.8	85.3	A++	37	59	20	0.09	1	250	230/1/50	4	1.14	0.57	1.71	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	807	500	363	535	-	-	345	18
	EB-125BC6-B05	1523	1186	5.9	889	5.0	22.5	B	37	59	78	0.58	1	250	230/1/50	4	1.14	0.57	1.71	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	807	520	363	535	-	-	345	18
	EB-225AA6-B06	1594	1230	5.0	1760	5.5	47.2	A++	40	62	39	0.17	2	250	230/1/50	4	0.97	0.97	1.94	1.1	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1147	500	363	875	438	-	345	23
	EB-225AA6-B05	1637	1270	5.0	1835	5.7	12.3	D	40	62	154	1.14	2	250	230/1/50	4	0.97	0.97	1.94	1.1	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1147	520	363	875	438	-	345	23
	EB-225BA6-B06	1764	1387	5.9	1792	5.6	53.6	A++	40	62	38	0.16	2	250	230/1/50	4	1.07	1.07	2.14	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1307	500	363	1035	518	-	345	25
	EB-225BA6-B05	1808	1425	5.9	1862	5.8	13.6	D	40	62	153	1.14	2	250	230/1/50	4	1.07	1.07	2.14	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	1307	520	363	1035	518	-	345	25
	EB-225AB6-B06	2218	1718	7.5	1687	5.3	64.0	A++	40	62	40	0.18	2	250	230/1/50	4	0.97	0.97	1.94	1.7	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1147	500	363	875	438	-	345	24
	EB-225AB6-B05	2293	1772	7.5	1776	5.5	17.1	C	40	62	155	1.15	2	250	230/1/50	4	0.97	0.97	1.94	1.7	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1147	520	363	875	438	-	345	24
	EB-225BB6-B06	2560	2019	8.9	1742	5.4	75.8	A++	40	62	39	0.17	2	250	230/1/50	4	1.07	1.07	2.14	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1307	500	363	1035	518	-	345	26
	EB-225BB6-B05	2643	2094	8.9	1823	5.7	19.8	C	40	62	154	1.14	2	250	230/1/50	4	1.07	1.07	2.14	2.0	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1307	520	363	1035	518	-	345	26
	EB-225AC6-B06	2695	2105	10.0	1623	5.1	74.1	A++	40	62	42	0.20	2	250	230/1/50	4	1.94	0.97	2.91	2.3	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1147	500	363	875	438	-	345	26
	EB-225AC6-B05	2786	2177	10.0	1704	5.3	20.6	C	40	62	156	1.15	2	250	230/1/50	4	1.94	0.97	2.91	2.3	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1147	520	363	875	438	-	345	26
	EB-225BC6-B06	3080	2420	11.9	1688	5.3	88.9	A++	40	62	40	0.18	2	250	230/1/50	4	2.14	1.07	3.21	2.7	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1307	500	363	1035	518	-	345	28
	EB-225BC6-B05	3188	2510	11.9	1778	5.5	23.7	B	40	62	155	1.15	2	250	230/1/50	4	2.14	1.07	3.21	2.7	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1307	520	363	1035	518	-	345	28
	EB-325AA6-B06	2348	1805	7.4	2640	5.7	46.7	A++	42	64	58	0.25	3	250	230/1/50	4	1.40	1.40	2.80	1.5	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1567	500	363	1295	438	420	345	30
	EB-325AA6-B05	2411	1865	7.4	2753	6.0	12.1	D	42	64	230	1.71	3	250	230/1/50	4	1.40	1.40	2.80	1.5	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1567	520	363	1295	438	420	345	30
	EB-325BA6-B06	2575	2020	8.8	2688	5.8	53.1	A++	42	64	56	0.24	3	250	230/1/50	4	1.61	1.61	3.22	1.8	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1807	500	363	1535	518	500	345	33
	EB-325BA6-B05	2635	2075	8.8	2793	6.1	13.3	D	42	64	229	1.70	3	250	230/1/50	4	1.61	1.61	3.22	1.8	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1807	520	363	1535	518	500	345	33
	EB-325AB6-B06	3430	2671	11.2	2530	5.5	66.0	A++	42	64	60	0.27	3	250	230/1/50	4	1.40	1.40	2.80	2.6	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1567	500	363	1295	438	420	345	33
	EB-325AB6-B05	3538	2747	11.2	2664	5.8	17.6	C	42	64	232	1.72	3	250	230/1/50	4	1.40	1.40	2.80	2.6	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1567	520	363	1295	438	420	345	33
	EB-325BB6-B06	3814	2976	13.3	2613	5.7	74.6	A++	42	64	59	0.26	3	250	230/1/50	4	1.61	1.61	3.22	3.1	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1807	500	363	1535	518	500	345	36
	EB-325BB6-B05	3935	3084	13.3	2735	5.9	19.7	C	42	64	231	1.71	3	250	230/1/50	4	1.61	1.61	3.22	3.1	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1807	520	363	1535	518	500	345	36
	EB-325AC6-B06	4260	3361	14.9	2435	5.3	78.1	A++	42	64	63	0.30	3	250	230/1/50	4	2.80	1.40	4.20	3.4	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1567	500	363	1295	438	420	345	35
	EB-325AC6-B05	4406	3495	14.9	2557	5.5	21.7	B	42	64	234	1.73	3	250	230/1/50	4	2.80	1.40	4.20	3.4	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1567	520	363	1295	438	420	345	35
	EB-325BC6-B06	4576	3640	17.8	2533	5.5	88.1	A++	42	64	60	0.27	3	250	230/1/50	4	3.22	1.61	4.83	4.1	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1807	500	363	1535	518	500	345	38
	EB-325BC6-B05	4727	3766	17.8	2667	5.8	23.5	B	42	64	232	1.72	3	250	230/1/50	4	3.22	1.61	4.83	4.1	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1807	520	363	1535	518	500	345	38
	EB-425AA6-B06	3266	2582	9.8	3520	6.0	49.0	A++	43	65	77	0.33	4	250	230/1/50	4	1.76	1.76	3.52	2.1	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1987	500	363	1715	438	420	345	37
	EB-425AA6-B05	3341	2641	9.8	3670	6.2	12.6	D	43	65	307	2.28	4	250	230/1/50	4	1.76	1.76	3.52	2.1	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1987	520	363	1715	438	420	345	37
	EB-425BA6-B06	3743	2900	11.9	3585	6.1	57.6	A++	43	65	75	0.32	4	250	230/1/50	4	2.15	2.15	4.30	2.7	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	2307	500	363	2035	518	500	345	42
	EB-425BA6-B05	3834	2969	11.9	3725	6.3	14.5	D	43	65	305	2.27	4	250	230/1/50	4	2.15	2.15	4.30	2.7	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	2307	520	363	2035	518	500	345	42
	EB-425AB6-B06	4548	3606	14.9	3374	5.7	65.6	A++	43	65	80	0.36	4	250	230/1/50	4	1.76	1.76	3.52	3.4	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1987	500	363	1715	438	420	345	41
	EB-425AB6-B05	4702	3740	14.9	3553	6.0	17.6	C	43	65	309	2.29	4	250	230/1/50	4	1.76	1.76	3.52	3.4	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1987	520	363	1715	438	420	345	41
	EB-425BB6-B06	5017	3985	17.8	3484	5.9	74.3	A++	43	65	78	0.34	4	250	230/1/50	4	2.15	2.15	4.30	4.1	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2307	500	363	2035	518	500	345	45
	EB-425BB6-B05	5156	4095	17.8	3646	6.2	19.4	C	43	65	307	2.28	4	250	230/1/50	4	2.15	2.15	4.30	4.1	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	2307	520	363	2035	518	500	345	45
	EB-425AC6-B06	5430	4308	19.7	3246	5.5	75.5	A++	43	65	83	0.39	4	250	230/1/50	4	3.52	1.76	5.28	4.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1987	500	363	1715	438	420	345	43
	EB-425AC6-B05	5622	4486	19.7	3409	5.8	20.8	C	43	65	312	2.30	4	250	230/1/50	4	3.52	1.76	5.28	4.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1987	520	363	1715	438	420	345	43
	EB-425BC6-B06	6105	4864	23.5	3377	5.7	88.1	A++	43	65	80	0.36	4	250	230/1/50	4	4.30	2.15	6.45	4.9	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	2307	500	363	2035	518	500	345	48
	EB-425BC6-B05	6297	5006	23.5	3556	6.0	23.5	B	43	65	309	2.29	4	250	230/1/50	4	4.30	2.15	6.45	4.9	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	2307	520	363	2035	518	500	345	48

EB Ø300 6mm

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARYER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ			BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ													
		SC2: Te=-8°C ΔT=8°C	SC3: Te=+25°C ΔT=7°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ	TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН	TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ							AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС
																						GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		A	B	C	E	E1	E2	F	
		W		m²	m³/h	m			dB(A)/3m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		kW			dm³	mm		"	mm							kg
6 mm	EB-130AB6-B05	1440	1099	4.5	1316	6.2	14.8	D	41	62	112	0.78	1	300	230/1/50	4	0.48	0.48	0.96	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	520	426	455	-	-	345	18
	EB-130AB6-B01	1553	1185	4.5	1462	6.9	27.6	B	43	65	65	0.29	1	300	230/1/50	4	0.48	0.48	0.96	1.0	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	520	426	455	-	-	345	19
	EB-130BB6-B05	1632	1264	5.3	1377	6.5	17.0	C	41	62	111	0.77	1	300	230/1/50	4	0.57	0.57	1.14	1.2	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	832	520	426	560	-	-	345	19
	EB-130BB6-B01	1745	1363	5.3	1527	7.2	31.5	A	44	65	64	0.29	1	300	230/1/50	4	0.57	0.57	1.14	1.2	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	832	520	426	560	-	-	345	20
	EB-130AC6-B05	1843	1443	6.0	1239	5.8	18.8	C	41	62	113	0.78	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	520	426	455	-	-	345	19
	EB-130AC6-B01	1916	1506	6.0	1387	6.5	33.5	A	43	64	66	0.29	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	1.4	Ø9,52	Ø12,7	R 3/4"	727	520	426	455	-	-	345	20
	EB-130BC6-B05	2034	1580	7.1	1318	6.2	21.0	B	41	62	112	0.78	1	300	230/1/50	4	1.14	0.57	1.71	1.6	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	832	520	426	560	-	-	345	20
	EB-130BC6-B01	2174	1682	7.1	1464	6.9	38.6	A+	43	65	65	0.29	1	300	230/1/50	4	1.14	0.57	1.71	1.6	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	832	520	426	560	-	-	345	21
	EB-130AE6-B05	2286	1776	9.0	1104	5.2	23.0	B	41	62	115	0.79	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	2.1	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	727	520	426	455	-	-	345	20
	EB-130AE6-B01	2524	1979	9.0	1259	5.9	43.5	A+	43	64	67	0.29	1	300	230/1/50	4	0.96	0.48	1.44	2.1	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	727	520	426	455	-	-	345	21
	EB-130BE6-B05	2659	2099	10.7	1204	5.7	27.2	A	41	62	113	0.78	1	300	230/1/50	4	1.14	0.57	1.71	2.4	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	832	520	426	560	-	-	345	23
	EB-130BE6-B01	2890	2273	10.7	1353	6.4	50.6	A++	43	64	66	0.29	1	300	230/1/50	4	1.14	0.57	1.71	2.4	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	832	520	426	560	-	-	345	24
	EB-230AB6-B05	2888	2284	9.0	2632	6.8	15.0	D	44	65	223	1.56	2	300	230/1/50	4	0.97	0.97	1.94	2.1	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1147	520	426	875	438	-	345	27
	EB-230AB6-B01	3062	2416	9.0	2924	7.6	27.4	A	46	68	129	0.58	2	300	230/1/50	4	0.97	0.97	1.94	2.1	Ø9,52	Ø15,9	R 3/4"	1147	520	426	875	438	-	345	29
	EB-230BB6-B05	3213	2483	10.5	2754	7.1	16.8	C	44	65	221	1.54	2	300	230/1/50	4	1.07	1.07	2.14	2.2	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1357	520	426	1085	543	-	345	30
	EB-230BB6-B01	3433	2681	10.5	3055	7.9	31.2	A	47	68	127	0.57	2	300	230/1/50	4	1.07	1.07	2.14	2.2	Ø9,52	Ø19	R 3/4"	1357	520	426	1085	543	-	345	32
	EB-230AC6-B05	3732	2946	11.9	2478	6.4	19.1	C	43	65	226	1.56	2	300	230/1/50	4	1.94	0.97	2.91	2.7	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1147	520	426	875	438	-	345	29
	EB-230AC6-B01	3981	3151	11.9	2774	7.2	35.1	A+	46	67	131	0.58	2	300	230/1/50	4	1.94	0.97	2.91	2.7	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1147	520	426	875	438	-	345	31
	EB-230BC6-B05	4106	3200	14.2	2635	6.8	21.3	B	43	65	223	1.56	2	300	230/1/50	4	2.14	1.07	3.21	3.3	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1357	520	426	1085	543	-	345	33
	EB-230BC6-B01	4390	3408	14.2	2927	7.6	39.3	A+	46	68	129	0.58	2	300	230/1/50	4	2.14	1.07	3.21	3.3	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1357	520	426	1085	543	-	345	35
	EB-230AE6-B05	4789	3790	17.9	2207	5.7	24.1	B	43	65	229	1.57	2	300	230/1/50	4	1.94	0.97	2.91	4.0	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1147	520	426	875	438	-	345	32
	EB-230AE6-B01	5225	4133	17.9	2519	6.5	45.4	A++	46	67	133	0.58	2	300	230/1/50	4	1.94	0.97	2.91	4.0	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	1147	520	426	875	438	-	345	34
	EB-230BE6-B05	5405	4290	21.3	2407	6.2	27.6	A	43	65	226	1.56	2	300	230/1/50	4	2.14	1.07	3.21	4.9	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1357	520	426	1085	543	-	345	37
	EB-230BE6-B01	5879	4677	21.3	2705	7.0	51.8	A++	46	67	131	0.58	2	300	230/1/50	4	2.14	1.07	3.21	4.9	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1357	520	426	1085	543	-	345	39
	EB-330AB6-B05	4471	3431	13.4	3948	7.1	15.5	D	45	67	334	2.33	3	300	230/1/50	4	1.40	1.40	2.80	3.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1567	520	426	1295	438	420	345	37
	EB-330AB6-B01	4845	3751	13.4	4386	7.9	29.0	A	48	70	193	0.86	3	300	230/1/50	4	1.40	1.40	2.80	3.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1567	520	426	1295	438	420	345	40
	EB-330BB6-B05	5083	3986	16.0	4131	7.5	17.7	C	45	67	331	2.31	3	300	230/1/50	4	1.61	1.61	3.22	3.7	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1882	520	426	1610	543	525	345	42
	EB-330BB6-B01	5435	4301	16.0	4582	8.3	32.9	A	48	70	191	0.85	3	300	230/1/50	4	1.61	1.61	3.22	3.7	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1882	520	426	1610	543	525	345	45
	EB-330AC6-B05	5559	4396	17.9	3716	6.7	19.0	C	45	67	338	2.34	3	300	230/1/50	4	2.80	1.40	4.20	4.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1567	520	426	1295	438	420	345	39
	EB-330AC6-B01	5929	4705	17.9	4160	7.5	34.9	A	48	69	196	0.87	3	300	230/1/50	4	2.80	1.40	4.20	4.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1567	520	426	1295	438	420	345	42
	EB-330BC6-B05	6267	4892	21.3	3953	7.1	21.7	B	45	67	334	2.33	3	300	230/1/50	4	3.22	1.61	4.83	4.9	Ø12,7	Ø28	R 3/4"	1882	520	426	1610	543	525	345	45
	EB-330BC6-B01	6720	5290	21.3	4391	7.9	40.2	A+	48	70	193	0.86	3	300	230/1/50	4	3.22	1.61	4.83	4.9	Ø12,7	Ø28	R 3/4"	1882	520	426	1610	543	525	345	48
	EB-330AE6-B05	7383	5834	26.9	3311	6.0	24.9	B	45	67	343	2.35	3	300	230/1/50	4	2.80	1.40	4.20	6.2	Ø12,7	Ø28	R 3/4"	1567	520	426	1295	438	420	345	44
	EB-330BE6-B05	8119	6459	32.0	3611	6.5	27.7	A	45	67	339	2.34	3	300	230/1/50	4	2.80	1.40	4.20	7.3	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1882	520	426	1610	543	525	345	51
	EB-330AE6-B01	8164	6517	26.9	3778	6.8	47.1	A++	48	69	200	0.87	3	300	230/1/50	4	3.22	1.61	4.83	6.2	Ø12,7	Ø28	R 3/4"	1567	520	426	1295	438	420	345	47
	EB-330BE6-B01	8830	7041	32.0	4057	7.3	51.8	A++	48	69	197	0.87	3	300	230/1/50	4	3.22	1.61	4.83	7.3	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1882	520	426	1610	543	525	345	54
	EB-430AB6-B05	6210	4918	17.9	5265	7.4	16.1	C	46	68	446	3.11	4	300	230/1/50	4	1.76	1.76	3.52	4.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1987	520	426	1715	438	420	345	46
	EB-430AB6-B01	6456	5104	17.9	5847	8.3	29.0	A	49	71	257	1.15	4	300	230/1/50	4	1.76	1.76	3.52	4.1	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	1987	520	426	1715	438	420	345	50
	EB-430BB6-B05	6962	5394	21.3	5508	7.8	18.2	C	46	68	441	3.08	4	300	230/1/50	4	2.15	2.15	4.30	4.9	Ø12,7	Ø28	R 3/4"	2407	520	426	2135	543	525	345	53
	EB-430BB6-B01	7203	5597	21.3	6110	8.6	32.7	A	49	71	254	1.13	4	300	230/1/50	4	2.15	2.15	4.30	4.9	Ø12,7	Ø28	R 3/4"	2407	520	426	2135	543	525	345	57
	EB-430AC6-B05	7416	5872	23.9	4955	7.0	19.0	C	46	68	451	3.12	4	300	230/1/50	4	3.52	1.76	5.28	5.5	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1987	520	426	1715	438	420	345	49
	EB-430AC6-B01	7911	6286	23.9	5547	7.8	35.0	A+	48	70	261	1.16	4	300	230/1/50	4	3.52	1.76	5.28	5.5	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1987	520	426	1715	438	420	345	54
	EB-430BC6-B05	8220	6417	28.4	5271	7.5	21.3	B	46	68	446	3.11	4	300	230/1/50	4	4.30	2.15	6.45	6.5	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	2407	520	426	2135	543	525	345	57
	EB-430BC6-B01	8789	6835	28.4	5854	8.3	39.5	A+	49	71	257	1.15	4	300	230/1/50	4	4.30	2.15	6.45	6.5	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	2407	520	426	2135	543	525	345	61
	EB-430AE6-B05	9850	7792	35.8	4415	6.2	24.9	B	46	68	457	3.13	4	300	230/1/50	4	3.52	1.76	5.28	8.2	Ø19	Ø28	R 3/4"	1987	520	426	1715	438	420	345	56
	EB-430BE6-B05	10833	8629	42.7	4815	6.8	27.7	A	46	68	452	3.12	4	300	230/1/50	4	3.52	1.76	5.28	9.8	Ø19	Ø28	R 3/4"	2407	520	426	2135	543	525	345	65
	EB-430AE6-B01	10893	8706	35.8	5038	7.1	47.3	A++	48	70	266	1.16	4	300	230/1/50	4	4.30	2.15	6.45	8.2	Ø19	Ø28	R 3/4"	1987	520	426	1715	438	420	345	61
	EB-430BE6-B01	11782	9406	42.7	5410	7.7	51.9	A++	48	70	262	1.16	4	300	230/1/50	4	4.30	2.15	6.45	9.8	Ø19	Ø28	R 3/4"	2407	520	426	2135	543	525	345	69

EB Ø350-Ø400-Ø450 6mm

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARYER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN / ТЭНы ОТТАЙКИ			BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ											АĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС
		SC2: Te=-8°C ΔT=8°C	SC3: Te=+25°C ΔT=7°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY VERSION RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / БАТАРЕЯ	TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН	TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ							
																						GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		A	B	C	E	E1	E2	F	
		W		m²	m³/h	m			dB(A)/3m	dB	W	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		kW			dm³	mm		"	mm								kg
6 mm	EB-135AC6-B01	3861	3063	11.4	2802	11.3	30.1	A	50	72	148	0.65	1	350	230/1/50	4	2.04	0.68	2.72	2.6	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	907	520	553	635	-	-	345	31
	EB-135AE6-B01	4979	3917	17.1	2620	10.6	37.8	A+	49	71	152	0.67	1	350	230/1/50	4	2.72	0.68	3.40	3.9	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	907	520	553	635	-	-	345	34
	EB-235AC6-B01	7742	6170	22.8	5605	12.5	30.3	A	53	75	295	1.30	2	350	230/1/50	4	3.90	1.30	5.20	5.2	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1507	520	553	1235	618	-	345	51
	EB-235AE6-B01	10318	8196	34.1	5240	11.6	39.2	A+	52	74	304	1.34	2	350	230/1/50	4	5.20	1.30	6.50	7.8	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1507	520	553	1235	618	-	345	58
	EB-335AC6-B01	11300	8931	33.9	8407	13.0	29.5	A	55	77	443	1.95	3	350	230/1/50	4	5.70	1.90	7.60	7.3	Ø19	Ø28	R 3/4"	2107	520	553	1835	618	600	345	71
	EB-335AE6-B01	15395	12324	51.2	7860	12.2	39.0	A+	54	76	456	2.01	3	350	230/1/50	4	7.60	1.90	9.50	11.7	Ø19	Ø35	R 3/4"	2107	520	553	1835	618	600	345	82
	EB-435AC6-B01	15506	12386	45.5	11209	13.6	30.3	A	55	78	590	2.60	4	350	230/1/50	4	7.38	2.46	9.84	10.4	Ø19	Ø35	R 1 1/2"	2707	520	553	2435	618	600	345	92
	EB-435AE6-B01	19553	15345	68.3	10480	12.7	37.2	A+	54	77	607	2.67	4	350	230/1/50	4	9.84	2.46	12.30	15.7	Ø28	Ø42	R 1 1/2"	2707	520	553	2435	618	600	345	106
	EB-140AC6-B01	4802	3818	13.8	3634	12.2	30.1	A	58	80	184	0.83	1	400	230/1/50	4	2.22	0.74	2.96	3.1	Ø12,7	Ø19	R 3/4"	957	600	617	685	-	-	395	37
	EB-140AE6-B01	6167	4817	20.8	3394	11.4	37.3	A+	58	79	191	0.86	1	400	230/1/50	4	2.96	0.74	3.70	4.8	Ø12,7	Ø28	R 3/4"	957	600	617	685	-	-	395	42
	EB-240AC6-B01	9805	7760	27.7	7268	13.5	30.8	A	61	83	367	1.65	2	400	230/1/50	4	4.20	1.40	5.60	6.4	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1607	600	617	1335	668	-	395	62
	EB-240AE6-B01	12812	10228	41.4	6788	12.6	38.8	A+	61	82	381	1.71	2	400	230/1/50	4	5.60	1.40	7.00	9.2	Ø22	Ø35	R 3/4"	1607	600	617	1335	668	-	395	70
	EB-340AC6-B01	15073	11847	41.6	10902	14.1	31.6	A	63	85	550	2.47	3	400	230/1/50	4	6.15	2.05	8.20	9.5	Ø19	Ø35	R 3/4"	2257	600	617	1985	668	650	395	88
	EB-340AE6-B01	19649	15593	62.4	10183	13.1	39.7	A+	62	84	571	2.56	3	400	230/1/50	4	8.20	2.05	10.25	14.3	Ø22	Ø35	R 3/4"	2257	600	617	1985	668	650	395	99
	EB-440AC6-B01	19475	15460	55.5	14536	14.7	30.7	A	64	86	733	3.30	4	400	230/1/50	4	8.10	2.70	10.80	12.7	Ø22	Ø35	R 1 1/2"	2907	600	617	2635	668	650	395	112
	EB-440AE6-B01	24318	18875	83.2	13577	13.7	36.9	A+	63	85	761	3.41	4	400	230/1/50	4	10.80	2.70	13.50	19.1	Ø28	Ø42	R 1 1/2"	2907	600	617	2635	668	650	395	128
	EB-145AC6-B01	5710	4524	13.9	5456	15.6	14.0	D	53	75	471	2.27	1	450	230/1/50	4	2.22	0.74	2.96	3.2	Ø12,7	Ø22	R 3/4"	957	600	617	685	-	-	395	46
	EB-145AE6-B01	7436	5769	20.8	4927	14.1	18.0	C	53	75	477	2.30	1	450	230/1/50	4	2.96	0.74	3.70	4.8	Ø12,7	Ø28	R 3/4"	957	600	617	685	-	-	395	46
	EB-245AC6-B01	11828	9418	27.7	10911	17.2	14.5	D	56	78	942	4.53	2	450	230/1/50	4	4.20	1.40	5.60	6.4	Ø15,9	Ø28	R 3/4"	1607	600	617	1335	668	-	395	71
	EB-245AE6-B01	14904	11603	41.6	9854	15.5	18.0	C	56	78	954	4.60	2	450	230/1/50	4	5.60	1.40	7.00	9.5	Ø19	Ø35	R 3/4"	1607	600	617	1335	668	-	395	80
	EB-345AC6-B01	19197	15280	41.6	16367	17.9	15.7	D	58	80	1412	6.80	3	450	230/1/50	4	6.15	2.05	8.20	9.5	Ø22	Ø35	R 3/4"	2257	600	617	1985	668	650	395	100
	EB-345AE6-B01	22721	17790	62.4	14781	16.2	18.3	C	58	80	1430	6.90	3	450	230/1/50	4	8.20	2.05	10.25	14.3	Ø28	Ø42	R 3/4"	2257	600	617	1985	668	650	395	113
	EB-445AC6-B01	22177	17430	55.5	21822	18.7	13.6	D	59	81	1883	9.06	4	450	230/1/50	4	8.10	2.70	10.80	12.7	Ø22	Ø35	R 1 1/2"	2907	600	617	2635	668	650	395	129
	EB-445AE6-B01	29131	22246	83.2	19708	16.9	17.6	C	59	81	1907	9.19	4	450	230/1/50	4	10.80	2.70	13.50	19.1	Ø28	Ø42	R 1 1/2"	2907	600	617	2635	668	650	395	145