


# EG

KAR
YER

## Köşe Tavan Tipi Evaporatörler

**Uygulama**
EG model soğuk oda evaporatörlerimiz 1,00 – 17,00 kW kapasite aralığını içermekte olup, küçük ve orta ve çaplı ticari tip soğuk oda uygulamalarının soğutma taleplerine cevap verebilmektedir.

Ürünlerin içinde yer alan bataryalar, ısıl bakımdan yüksek verimli olup, aynı zamanda kompakt bir biçimde tasarlanmıştır.

Ayrıca Su/Glikol karışımı kullanılan soğuk oda uygulamaları için Köşe Tavan Tipi EG-G Glikollü Soğutucu modelleri mevcuttur. EG-G ürünlerimizin seçimleri Unit Selector programından yapılabilir.

**Batarya Özellikleri**
Karyer tarafından imal edilen soğuk oda evaporatörlerinde, farklı kullanım şartlarına uygun çaplarda bakır boru kullanılmaktadır. Ürünler 4,20 , 7,00 mm lamel aralığı seçenekleri ile imal edilmektedir. Maksimum çalışma basıncı 25 barg'dir.

**Gövde**
Gövde paslanmaya karşı estetik elektrostatik Ral 9016 toz boyalı, galvaniz sac ile imal edilmekte olup, sağlamlığının yanı sıra dekoratif bir özellik de sergiler. Bununla birlikte montaj ve bakım çalışmaları için kolay sökülebilen vidalı yan kapaklar ve menteşeli tava kullanılmaktadır.

**Fan**
Ürünler Ø250 ve Ø300mm çaplarında monofaze üfleyici Q motor ve Aksiyel fan seçenekleri ile sunulmaktadır. Fanlar, Q motorlar için IP41, aksiyel fanlar için IP44 koruma sınıfına sahiptirler. Kullanılan aksiyel fanlar ERP 2015'e uygundur.

**Rezistans**
Kullanım şartlarına ve dizayna uygun gövde ve tavaya yerleştirilmiş yüksek kalite rezistanslar kullanılmaktadır.

**Opsiyonlar***
Ürünler müşterilerimizin özel isteklerine göre aşağıdaki opsiyonlar ile sunulmaktadır.
Gold Epoksi Folyo
Paslanmaz Kabin
EC Fan

**Opsiyon talepleri için Karyer'den onay alınması gerekmektedir.*

## Angled Ceiling Type Unit Coolers

**Application**
The EG model unit coolers, having the range 1,00 – 17,00 kW, are able to satisfy small and medium cooling capacity needs for commercial type cold storage.

The coils, in unit coolers, are quite compact in addition to their thermally high efficient performance.

Additionally, we have the EG-G Angled Ceiling Type Glycol Cooler range for usage of water/glycol mixture to be used in cold rooms. The selection of EG-G models can be done by Unit Selector.

**Coil Properties**
Unit coolers are designed with optimum tube diameter in order to increase efficiency of unit coolers. Products can be provided with range of fin spacing as 4,20 , 7,00 mm. Maximum operation pressure is 25 barg.

**Casework**
It is manufactured with electrostatic Ral 9016 powder painted galvanized sheets to resist corrosion; it has attractive view in addition to its rigidity. Additionally, screwed side panels and hinged drain pan can be easily removed to facilitate installation and maintenance operations.

**Fan**
The unit coolers can be provided with monophase blowing Q motor and axial fans with Ø250 and Ø300mm diameters. Protection class of fans is IP41 for Q motors, IP44 for axial fans. Axial fans are compatible with ERP 2015 regulation.

**Electrical Heater**
High-quality electrical heaters are placed on the coil and drain pan according to working and design conditions.

**Options***
Unit coolers can be provided with below options;
Gold Epoxy Fins
Stainless Steel Case
EC Fan

**Please contact Karyer for option requests.*

## Abgewinkelte Deckenverdampfer

**Anwendung**
Die EG-Luftkühler haben eien Leistungsrange 1,00 – 17,00 kW und damit können die Leistungsbedürfnisse für klein und mittelgroße kommerziellen Kühlräume befriedigen.

Die eingebauten Wärmetauscher in den Luftkühlern sind hocheffizient und auch kompakt konzipiert.

Zusätzlich, für die Kühlraumanwendungen mit Glykol-Wasser-Gemisch sind EG-G abgewinkelte Glykol-Deckenluftkühler lieferbar. Die EG-G-Luftkühler können durch Karyer Unit Selector Software ausgewählt werden.

**Wärmetauscher-Eigenschaften**
Die Luftkühler sind mit Rohren in optimalen Durchmessern ausgelegt. Die Produkte werden mit 4,2 und 7,0 mm Lamellenabständen gefertigt. Der maximale Betriebsdruck beträgt 25 barg.

**Gehäuse**
Die Gehäuse bestehen aus verzinktem Stahlblech und gegen Korrosion mit der Farbe RAL9016 elektrostatisch pulverbeschichtet. Diese Beschichtung weist neben Beständigkeit auch eine dekorative Eigenschaft auf. Zusätzlich, sind die Gehäusen für eine einfache Installation und Wartung mit geschraubten Seitenpanelen und klappbaren Kondensatwannen konstruiert.

**Lüfter**
Die Luftkühler können mit einphasigen blasenden Q-Motor und Axiallüfter mit 250 und 300 mm Durchmessern zur Verfügung gestellt werden. Die Schutzklassen der Lüfter sind IP41 für Q-Motoren und IP44 für Axiallüfter. Die Lüfter sind geeignet für die Regulierung mit ERP 2015.

**Elektrische Abtauheizungen**
Gemäß Betriebs- und Ausführungsbedingungen werden hochwertige Heizstäbe an den Wärmetauscher und Tropfwannen angebracht.

**Optionen***
Die Luftkühler können mit folgenden Optionen zur Verfügung gestellt werden;
Gold Epoxy Lamellen
Edelstahl Gehäuse
EC Lüfter

**Für Option Anfragen kontaktieren Sie bitte Karyer.*

## Угловые Воздухоохладители С Потолочным Креплением

**Применение**
Воздухоохладители серии EG, имеющие диапазон мощностей 1,00 – 17,00 кВт, способны удовлетворить малые и средние потребности в коммерческом холодильном хранении.

Батареи внутри воздухоохладителей отличаются своей компактностью в дополнение к термической высокоэффективности их работы.

Кроме того, в линейке данных воздухоохладителей представлена также модель EG- G, угловой воздухоохладитель с потолочным креплением для использования водного раствора гликоля при применении в холодильных камерах. Модели EG- G могут быть выбраны в программе подбора Unit Selector.

**Технические характеристики батарей**
Воздухоохладители производятся с оптимальным диаметром трубок для повышения эффективности. Воздухоохладители имеют диапазон шага ребра 4,20, 7,00 мм. Максимальное рабочее давление 25 бар изб. (barg).


**Корпус**
Корпус воздухоохладителей изготавливается из оцинкованного листового металла, покрытого Ral 9016 электростатической порошковой краской для защиты от коррозии; имеет привлекательный дизайн в дополнение к своей прочности. Кроме того, особая конструкция дренажных и боковых частей корпуса предполагает простой монтаж и техническое обслуживание.

**Вентиляторы**
Воздухоохладители оснащаются монофазными вентиляторами на продув, осевыми и с Q-мотором, и имеют диаметры Ø250 и Ø300 мм. Класс защиты IP41 для вентиляторов с Q-мотором, IP44 - для осевых вентиляторов. Осевые вентиляторы совместимы с директивой ERP 2015.

**Электронагреватели**
Высококачественные электрические нагреватели устанавливаются на батарею и дренажный поддон согласно рабочим условиям и дизайну.
Возможные альтернативы*
Воздухоохладители могут иметь следующие альтернативы:
Покрытие Голд Эпокси
Корпус из нержавеющей стали
EC-вентилятор


**Свяжитесь с Karyer по вопросу возможных альтернатив.*

## Kapasite Aralığı | Capacity Range | Leistungsbereich | Диапазон Мощности

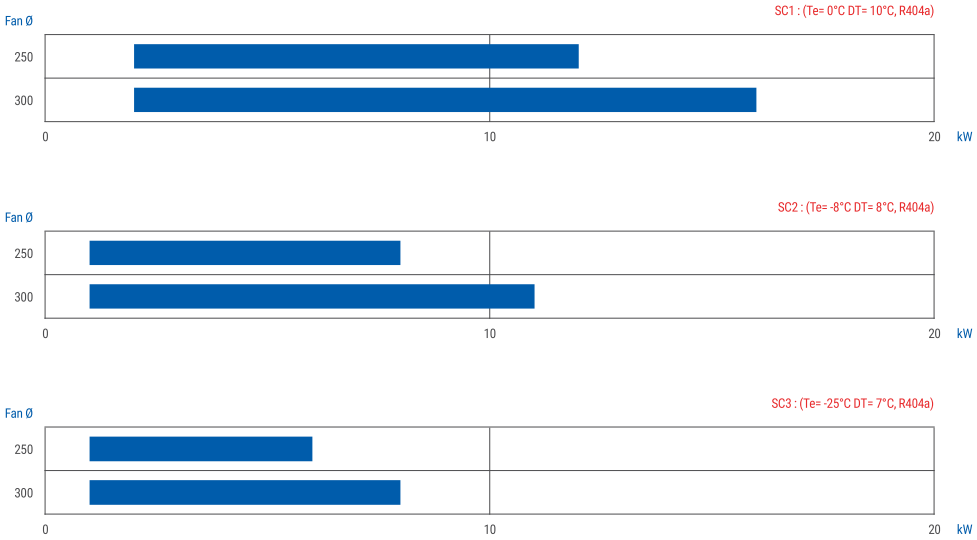


## Model Tanımlama | Model Description | Modellbeschreibung | Описание Модели

**EG 125BB4-B23**

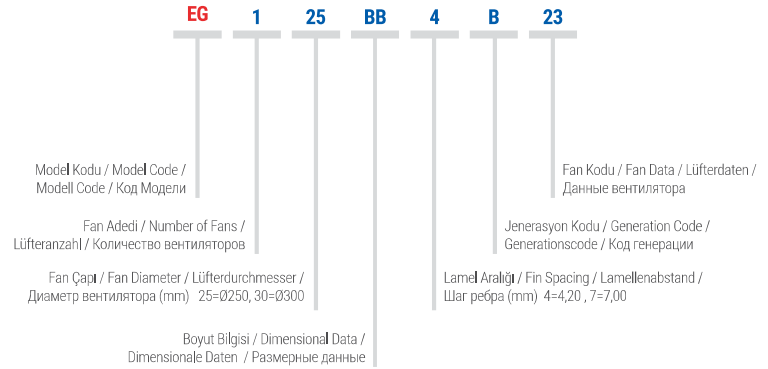







## EG Ø250 4,2mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНЫ ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=0°C ΔT=10°C | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / УДАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / ТЕПЛООБМЕННИК | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| 4,2 mm | EG-125AB4-C26 | 1702 | 1145 | 4.4 | 787 | 5.3 | 52.7 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | - | 0.60 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 16 |
| | EG-125AC4-C26 | 1932 | 1296 | 5.9 | 723 | 4.9 | 59.6 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | - | 0.60 | 1.0 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 17 |
| | EG-125AE4-C26 | 2395 | 1635 | 8.9 | 631 | 4.3 | 75.2 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | - | 0.60 | 1.5 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 18 |
| | EG-125BB4-C26 | 1665 | 1118 | 4.4 | 787 | 5.3 | 51.4 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | - | 0.72 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 16 |
| | EG-125BC4-C26 | 2037 | 1359 | 5.9 | 723 | 4.9 | 62.5 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | - | 0.72 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 17 |
| | EG-125BE4-C26 | 2389 | 1629 | 8.9 | 631 | 4.3 | 74.9 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | - | 0.72 | 1.5 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 18 |
| | EG-225AB4-C26 | 3379 | 2271 | 8.8 | 1573 | 7.2 | 52.2 | A++ | 40 | 62 | 42 | 0.20 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | - | 1.20 | 1.3 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 26 |
| | EG-225AC4-C26 | 4161 | 2822 | 11.8 | 1446 | 6.6 | 64.9 | A++ | 40 | 62 | 42 | 0.20 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | - | 1.20 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 28 |
| | EG-225AE4-C26 | 4722 | 3220 | 17.7 | 1262 | 5.7 | 75.9 | A++ | 40 | 62 | 41 | 0.19 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | - | 1.20 | 2.9 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 30 |
| | EG-225BB4-C26 | 3423 | 2301 | 8.8 | 1573 | 7.2 | 52.9 | A++ | 40 | 62 | 42 | 0.20 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | - | 1.44 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 25 |
| | EG-225BC4-C26 | 3980 | 2671 | 11.8 | 1446 | 6.6 | 61.4 | A++ | 40 | 62 | 42 | 0.20 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | - | 1.44 | 2.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 26 |
| | EG-225BE4-C26 | 4672 | 3182 | 17.7 | 1262 | 5.7 | 75.0 | A++ | 40 | 62 | 41 | 0.19 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | - | 1.44 | 2.9 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 28 |
| | EG-325AB4-C26 | 5273 | 3542 | 13.3 | 2360 | 9.0 | 54.3 | A++ | 42 | 64 | 63 | 0.31 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | - | 1.80 | 2.2 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 37 |
| | EG-325AC4-C26 | 6280 | 4254 | 17.7 | 2169 | 8.3 | 65.2 | A++ | 42 | 64 | 63 | 0.31 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | - | 1.80 | 2.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 39 |
| | EG-325AE4-C26 | 7201 | 4924 | 26.6 | 1894 | 7.2 | 78.0 | A++ | 42 | 64 | 61 | 0.28 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | - | 1.80 | 4.4 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 42 |
| | EG-325BB4-C26 | 5270 | 3537 | 13.3 | 2360 | 9.0 | 54.2 | A++ | 42 | 64 | 63 | 0.31 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | - | 2.16 | 2.2 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 33 |
| | EG-325BC4-C26 | 6273 | 4248 | 17.7 | 2169 | 8.3 | 65.1 | A++ | 42 | 64 | 63 | 0.31 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | - | 2.16 | 2.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 35 |
| | EG-325BE4-C26 | 7209 | 4928 | 26.6 | 1894 | 7.2 | 78.0 | A++ | 42 | 64 | 61 | 0.28 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | - | 2.16 | 4.4 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 38 |
| | EG-425AB4-C26 | 6892 | 4639 | 17.6 | 3146 | 10.6 | 53.4 | A++ | 43 | 65 | 84 | 0.40 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | - | 2.40 | 2.6 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 47 |
| | EG-425AC4-C26 | 7961 | 5382 | 23.3 | 2892 | 9.7 | 61.9 | A++ | 43 | 65 | 84 | 0.40 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | - | 2.40 | 3.3 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 49 |
| | EG-425AE4-C26 | 9539 | 6511 | 35.4 | 2525 | 8.5 | 76.7 | A++ | 43 | 65 | 82 | 0.38 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | - | 2.40 | 5.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 54 |
| | EG-425BB4-C26 | 7150 | 4826 | 17.7 | 3146 | 10.6 | 55.5 | A++ | 43 | 65 | 84 | 0.40 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | - | 2.88 | 2.9 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 42 |
| | EG-425BC4-C26 | 8151 | 5515 | 23.6 | 2892 | 9.7 | 63.4 | A++ | 43 | 65 | 84 | 0.40 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | - | 2.88 | 3.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 44 |
| | EG-425BE4-C26 | 9374 | 6391 | 35.4 | 2525 | 8.5 | 75.3 | A++ | 43 | 65 | 82 | 0.38 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | - | 2.88 | 5.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 1 1/2" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 49 |
| | EG-125AB4-C23 | 1703 | 1145 | 4.4 | 787 | 5.3 | 17.0 | C | 37 | 58 | 65 | 0.41 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | - | 0.60 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 16 |
| | EG-125AC4-C23 | 1930 | 1292 | 5.9 | 723 | 4.9 | 18.9 | C | 37 | 58 | 66 | 0.41 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | - | 0.60 | 1.0 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 16 |
| | EG-125AE4-C23 | 2351 | 1606 | 8.9 | 617 | 4.2 | 23.9 | B | 37 | 58 | 65 | 0.41 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | - | 0.60 | 1.5 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 18 |
| | EG-125BB4-C23 | 1665 | 1118 | 4.4 | 787 | 5.3 | 16.6 | C | 37 | 58 | 65 | 0.41 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | - | 0.72 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 15 |
| | EG-125BC4-C23 | 2035 | 1356 | 5.9 | 723 | 4.9 | 19.8 | C | 37 | 58 | 66 | 0.41 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | - | 0.72 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 16 |
| | EG-125BE4-C23 | 2346 | 1601 | 8.9 | 617 | 4.2 | 23.8 | B | 37 | 58 | 65 | 0.41 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | - | 0.72 | 1.5 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 17 |
| | EG-225AB4-C23 | 3378 | 2270 | 8.8 | 1574 | 7.2 | 17.0 | C | 40 | 61 | 129 | 0.82 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | - | 1.20 | 1.3 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 25 |
| | EG-225AC4-C23 | 4158 | 2816 | 11.8 | 1446 | 6.6 | 20.8 | C | 40 | 61 | 131 | 0.82 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | - | 1.20 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 27 |
| | EG-225AE4-C23 | 4643 | 3167 | 17.7 | 1235 | 5.6 | 23.7 | B | 40 | 61 | 129 | 0.82 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | - | 1.20 | 2.9 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 29 |
| | EG-225BB4-C23 | 3422 | 2300 | 8.8 | 1574 | 7.2 | 17.2 | C | 40 | 61 | 129 | 0.82 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | - | 1.44 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 24 |
| | EG-225BC4-C23 | 3977 | 2666 | 11.8 | 1446 | 6.6 | 19.7 | C | 40 | 61 | 131 | 0.82 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | - | 1.44 | 2.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 25 |
| | EG-225BE4-C23 | 4594 | 3130 | 17.7 | 1235 | 5.6 | 23.4 | B | 40 | 61 | 129 | 0.82 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | - | 1.44 | 2.9 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 27 |
| | EG-325AB4-C23 | 5273 | 3541 | 13.3 | 2361 | 9.0 | 17.6 | C | 42 | 63 | 194 | 1.23 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | - | 1.80 | 2.2 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 35 |
| | EG-325AC4-C23 | 6276 | 4246 | 17.7 | 2169 | 8.3 | 20.9 | C | 42 | 63 | 196 | 1.23 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | - | 1.80 | 2.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 37 |
| | EG-325AE4-C23 | 6996 | 4782 | 26.3 | 1852 | 7.1 | 23.9 | B | 42 | 63 | 193 | 1.23 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | - | 1.80 | 3.9 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 40 |
| | EG-325BB4-C23 | 5270 | 3536 | 13.3 | 2361 | 9.0 | 17.6 | C | 42 | 63 | 194 | 1.23 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | - | 2.16 | 2.2 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 32 |
| | EG-325BC4-C23 | 6270 | 4240 | 17.7 | 2169 | 8.3 | 20.9 | C | 42 | 63 | 196 | 1.23 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | - | 2.16 | 2.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 34 |
| | EG-325BE4-C23 | 7089 | 4847 | 26.6 | 1852 | 7.1 | 24.3 | B | 42 | 63 | 193 | 1.23 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | - | 2.16 | 4.4 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 37 |
| | EG-425AB4-C23 | 6890 | 4636 | 17.6 | 3148 | 10.6 | 17.4 | C | 42 | 64 | 258 | 1.64 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | - | 2.40 | 2.6 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 45 |
| | EG-425AC4-C23 | 7956 | 5371 | 23.3 | 2892 | 9.7 | 19.9 | C | 42 | 64 | 261 | 1.64 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | - | 2.40 | 3.3 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 47 |
| | EG-425AE4-C23 | 9380 | 6405 | 35.4 | 2470 | 8.3 | 24.1 | B | 42 | 64 | 257 | 1.64 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | - | 2.40 | 5.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 52 |
| | EG-425BB4-C23 | 7148 | 4824 | 17.7 | 3148 | 10.6 | 18.1 | C | 43 | 64 | 258 | 1.64 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | - | 2.88 | 2.9 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 40 |
| | EG-425BC4-C23 | 8146 | 5504 | 23.6 | 2892 | 9.7 | 20.4 | C | 43 | 64 | 261 | 1.64 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | - | 2.88 | 3.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 42 |
| | EG-425BE4-C23 | 9218 | 6287 | 35.4 | 2470 | 8.3 | 23.6 | B | 43 | 64 | 257 | 1.64 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | - | 2.88 | 5.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 1 1/2" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 47 |

## EG Ø250 4,2mm EC Fan

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНЫ ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=0°C ΔT=10°C | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / УДАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / ИСПАРИТЕЛЬ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | | kg |
| 4,2 mm | EG-125AB4-C22 | 1975 | 1321 | 4.4 | 1080 | 7.3 | 36.5 | A+ | 43 | 64 | 35 | 0.34 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | - | 0.60 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 16 |
| | EG-125AC4-C22 | 2433 | 1644 | 5.9 | 1033 | 7.0 | 42.9 | A+ | 43 | 64 | 37 | 0.35 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | - | 0.60 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 17 |
| | EG-125AE4-C22 | 3013 | 2046 | 8.9 | 941 | 6.3 | 52.0 | A++ | 44 | 65 | 38 | 0.36 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | - | 0.60 | 1.5 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 18 |
| | EG-125BB4-C22 | 1941 | 1295 | 4.4 | 1080 | 7.3 | 35.7 | A+ | 43 | 64 | 35 | 0.34 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | - | 0.72 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 16 |
| | EG-125BC4-C22 | 2429 | 1640 | 5.9 | 1033 | 7.0 | 42.8 | A+ | 43 | 64 | 37 | 0.35 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | - | 0.72 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 16 |
| | EG-125BE4-C22 | 3003 | 2037 | 8.9 | 941 | 6.3 | 51.8 | A++ | 44 | 65 | 38 | 0.36 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | - | 0.72 | 1.5 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 18 |
| | EG-225AB4-C22 | 3956 | 2646 | 8.8 | 2160 | 9.8 | 36.5 | A+ | 45 | 67 | 70 | 0.67 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | - | 1.20 | 1.3 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 26 |
| | EG-225AC4-C22 | 5067 | 3423 | 11.8 | 2066 | 9.4 | 45.3 | A++ | 45 | 67 | 73 | 0.69 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | - | 1.20 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 28 |
| | EG-225AE4-C22 | 6122 | 4133 | 17.7 | 1882 | 8.6 | 52.5 | A++ | 47 | 68 | 76 | 0.72 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | - | 1.20 | 2.9 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 30 |
| | EG-225BB4-C22 | 3979 | 2661 | 8.8 | 2160 | 9.8 | 36.7 | A+ | 46 | 67 | 70 | 0.67 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | - | 1.44 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 24 |
| | EG-225BC4-C22 | 4841 | 3263 | 11.7 | 2066 | 9.4 | 43.2 | A+ | 46 | 67 | 73 | 0.69 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | - | 1.44 | 1.8 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 25 |
| | EG-225BE4-C22 | 6097 | 4110 | 17.7 | 1882 | 8.6 | 52.2 | A++ | 47 | 68 | 76 | 0.72 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | - | 1.44 | 2.9 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 28 |
| | EG-325AB4-C22 | 6121 | 4103 | 13.3 | 3239 | 12.4 | 37.8 | A+ | 47 | 69 | 105 | 1.00 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | - | 1.80 | 2.2 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 37 |
| | EG-325AC4-C22 | 7551 | 5086 | 17.7 | 3098 | 11.8 | 45.1 | A++ | 47 | 69 | 109 | 1.04 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | - | 1.80 | 2.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 38 |
| | EG-325AE4-C22 | 9676 | 6594 | 26.6 | 2822 | 10.8 | 55.9 | A++ | 48 | 70 | 114 | 1.07 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | - | 1.80 | 4.4 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 42 |
| | EG-325BB4-C22 | 6108 | 4091 | 13.3 | 3239 | 12.4 | 37.6 | A+ | 47 | 69 | 105 | 1.00 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | - | 2.16 | 2.2 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 33 |
| | EG-325BC4-C22 | 7539 | 5074 | 17.7 | 3098 | 11.8 | 45.0 | A++ | 47 | 69 | 109 | 1.04 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | - | 2.16 | 2.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 35 |
| | EG-325BE4-C22 | 9063 | 6133 | 26.6 | 2822 | 10.8 | 52.0 | A++ | 49 | 70 | 114 | 1.07 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | - | 2.16 | 4.4 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 38 |
| | EG-425AB4-C22 | 7942 | 5321 | 17.6 | 4319 | 14.6 | 36.7 | A+ | 48 | 70 | 140 | 1.33 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | - | 2.40 | 2.6 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 46 |
| | EG-425AC4-C22 | 9608 | 6458 | 23.3 | 4131 | 13.9 | 42.7 | A+ | 48 | 70 | 146 | 1.38 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | - | 2.40 | 3.3 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 48 |
| | EG-425AE4-C22 | 12490 | 8445 | 35.4 | 3763 | 12.7 | 54.0 | A++ | 49 | 71 | 151 | 1.43 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | - | 2.40 | 5.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 53 |
| | EG-425BB4-C22 | 8298 | 5587 | 17.7 | 4319 | 14.6 | 38.6 | A+ | 48 | 70 | 140 | 1.33 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | - | 2.88 | 2.9 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 42 |
| | EG-425BC4-C22 | 9881 | 6643 | 23.6 | 4131 | 13.9 | 44.0 | A+ | 48 | 70 | 146 | 1.38 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | - | 2.88 | 3.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 44 |
| | EG-425BE4-C22 | 12257 | 8278 | 35.4 | 3763 | 12.7 | 53.0 | A++ | 49 | 71 | 151 | 1.43 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | - | 2.88 | 5.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 1 1/2" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 48 |

## EG Ø250 7mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНЫ ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=+8°C ΔT=8°C | SC3: Te=+25°C ΔT=7°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / УДАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / ТЕПЛООБМЕННИК | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMTBETO | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| 7 mm | EG-125AB7-C26 | 951 | 748 | 2.8 | 823 | 5.5 | 56.5 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 17 |
| | EG-125AC7-C26 | 1136 | 883 | 3.7 | 779 | 5.3 | 67.5 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 17 |
| | EG-125AE7-C26 | 1461 | 1144 | 5.6 | 688 | 4.6 | 86.8 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.5 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 18 |
| | EG-125BB7-C26 | 915 | 712 | 2.8 | 823 | 5.5 | 54.3 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | 0.36 | 1.08 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 16 |
| | EG-125BC7-C26 | 1127 | 874 | 3.7 | 779 | 5.3 | 66.9 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | 0.36 | 1.08 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 17 |
| | EG-125BE7-C26 | 1401 | 1090 | 5.6 | 688 | 4.6 | 83.2 | A++ | 37 | 59 | 21 | 0.10 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | 0.36 | 1.08 | 1.5 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 18 |
| | EG-225AB7-C26 | 1825 | 1436 | 5.5 | 1646 | 7.5 | 55.5 | A++ | 40 | 62 | 41 | 0.19 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | 1.20 | 2.40 | 1.3 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 27 |
| | EG-225AC7-C26 | 2329 | 1803 | 7.4 | 1559 | 7.1 | 69.2 | A++ | 40 | 62 | 42 | 0.20 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | 1.20 | 2.40 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 28 |
| | EG-225AE7-C26 | 2748 | 2157 | 11.0 | 1376 | 6.3 | 81.6 | A++ | 40 | 62 | 42 | 0.20 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | 1.20 | 2.40 | 2.6 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 30 |
| | EG-225BB7-C26 | 1856 | 1459 | 5.5 | 1646 | 7.5 | 56.5 | A++ | 40 | 62 | 41 | 0.19 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.72 | 2.16 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 25 |
| | EG-225BC7-C26 | 2259 | 1737 | 7.4 | 1559 | 7.1 | 67.1 | A++ | 40 | 62 | 42 | 0.20 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.72 | 2.16 | 1.8 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 26 |
| | EG-225BE7-C26 | 2847 | 2226 | 11.1 | 1376 | 6.3 | 84.5 | A++ | 40 | 62 | 42 | 0.20 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.72 | 2.16 | 2.7 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 28 |
| | EG-325AB7-C26 | 2910 | 2309 | 8.4 | 2469 | 9.4 | 58.5 | A++ | 42 | 64 | 62 | 0.29 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 2.2 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 38 |
| | EG-325AC7-C26 | 3561 | 2801 | 11.2 | 2338 | 8.9 | 70.5 | A++ | 42 | 64 | 63 | 0.31 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 2.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 39 |
| | EG-325AE7-C26 | 4395 | 3456 | 16.7 | 2064 | 7.9 | 87.0 | A++ | 42 | 64 | 63 | 0.30 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 4.4 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 42 |
| | EG-325BB7-C26 | 2860 | 2262 | 8.4 | 2469 | 9.4 | 57.5 | A++ | 42 | 64 | 62 | 0.29 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | 1.08 | 3.24 | 2.2 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 34 |
| | EG-325BC7-C26 | 3471 | 2716 | 11.2 | 2338 | 8.9 | 68.7 | A++ | 42 | 64 | 63 | 0.31 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | 1.08 | 3.24 | 2.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 35 |
| | EG-325BE7-C26 | 4502 | 3553 | 16.7 | 2064 | 7.9 | 89.1 | A++ | 42 | 64 | 63 | 0.30 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | 1.08 | 3.24 | 4.4 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 38 |
| | EG-425AB7-C26 | 3755 | 2983 | 11.0 | 3292 | 11.1 | 57.1 | A++ | 43 | 65 | 82 | 0.38 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 2.6 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 48 |
| | EG-425AC7-C26 | 4509 | 3557 | 14.6 | 3118 | 10.5 | 66.9 | A++ | 43 | 65 | 84 | 0.40 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 3.3 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 49 |
| | EG-425AE7-C26 | 6115 | 4829 | 22.3 | 2753 | 9.3 | 90.8 | A++ | 43 | 65 | 84 | 0.40 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 5.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 54 |
| | EG-425BB7-C26 | 3816 | 2943 | 11.2 | 3292 | 11.1 | 58.0 | A++ | 43 | 65 | 82 | 0.38 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | 2.9 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 43 |
| | EG-425BC7-C26 | 4750 | 3749 | 14.9 | 3118 | 10.5 | 70.5 | A++ | 43 | 65 | 84 | 0.40 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | 3.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 45 |
| | EG-425BE7-C26 | 5572 | 4384 | 22.1 | 2753 | 9.3 | 82.7 | A++ | 43 | 65 | 84 | 0.40 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | 5.5 | Ø15,9 | Ø22 | R 1 1/2" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 48 |
| | EG-125AB7-C23 | 958 | 751 | 2.8 | 841 | 5.7 | 18.7 | C | 37 | 58 | 64 | 0.41 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 16 |
| | EG-125AC7-C23 | 1135 | 882 | 3.7 | 779 | 5.3 | 21.8 | B | 37 | 58 | 65 | 0.41 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 17 |
| | EG-125AE7-C23 | 1381 | 1077 | 5.6 | 683 | 4.6 | 26.5 | B | 37 | 58 | 65 | 0.41 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.5 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 18 |
| | EG-125BB7-C23 | 922 | 715 | 2.8 | 841 | 5.7 | 18.0 | C | 37 | 58 | 64 | 0.41 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | 0.36 | 1.08 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 15 |
| | EG-125BC7-C23 | 1125 | 872 | 3.7 | 779 | 5.3 | 21.6 | B | 37 | 58 | 65 | 0.41 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | 0.36 | 1.08 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 16 |
| | EG-125BE7-C23 | 1378 | 1070 | 5.6 | 683 | 4.6 | 26.4 | B | 37 | 58 | 65 | 0.41 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | 0.36 | 1.08 | 1.5 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 17 |
| | EG-225AB7-C23 | 1839 | 1441 | 5.5 | 1681 | 7.7 | 17.9 | C | 40 | 61 | 128 | 0.82 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | 1.20 | 2.40 | 1.3 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 26 |
| | EG-225AC7-C23 | 2326 | 1800 | 7.4 | 1558 | 7.1 | 22.3 | B | 40 | 61 | 130 | 0.82 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | 1.20 | 2.40 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 27 |
| | EG-225AE7-C23 | 2811 | 2206 | 11.2 | 1365 | 6.2 | 27.0 | A | 40 | 61 | 130 | 0.82 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | 1.20 | 2.40 | 2.9 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 29 |
| | EG-225BB7-C23 | 1869 | 1463 | 5.5 | 1681 | 7.7 | 18.2 | C | 40 | 61 | 128 | 0.82 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.72 | 2.16 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 24 |
| | EG-225BC7-C23 | 2378 | 1843 | 7.4 | 1558 | 7.1 | 22.8 | B | 40 | 61 | 130 | 0.82 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.72 | 2.16 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 25 |
| | EG-225BE7-C23 | 2898 | 2265 | 11.2 | 1365 | 6.2 | 27.8 | A | 40 | 61 | 130 | 0.82 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.72 | 2.16 | 2.9 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 27 |
| | EG-325AB7-C23 | 2761 | 2168 | 8.3 | 2522 | 9.6 | 17.9 | C | 42 | 63 | 192 | 1.23 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 36 |
| | EG-325AC7-C23 | 3557 | 2796 | 11.2 | 2337 | 8.9 | 22.9 | B | 42 | 63 | 194 | 1.23 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 2.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 38 |
| | EG-325AE7-C23 | 4256 | 3336 | 16.7 | 2048 | 7.8 | 27.2 | A | 42 | 63 | 195 | 1.23 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 4.4 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 41 |
| | EG-325BB7-C23 | 2810 | 2206 | 8.3 | 2522 | 9.6 | 18.3 | C | 42 | 63 | 192 | 1.23 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | 1.08 | 3.24 | 2.1 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 32 |
| | EG-325BC7-C23 | 3314 | 2570 | 11.0 | 2337 | 8.9 | 21.3 | B | 42 | 63 | 194 | 1.23 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | 1.08 | 3.24 | 2.6 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 34 |
| | EG-325BE7-C23 | 4321 | 3391 | 16.7 | 2048 | 7.8 | 27.6 | A | 42 | 63 | 195 | 1.23 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | 1.08 | 3.24 | 4.4 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 37 |
| | EG-425AB7-C23 | 3948 | 3129 | 11.2 | 3363 | 11.3 | 19.2 | C | 42 | 64 | 256 | 1.64 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 2.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 46 |
| | EG-425AC7-C23 | 4841 | 3847 | 14.9 | 3116 | 10.5 | 23.3 | B | 42 | 64 | 259 | 1.64 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 3.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 47 |
| | EG-425AE7-C23 | 5884 | 4642 | 22.0 | 2730 | 9.2 | 28.2 | A | 42 | 64 | 260 | 1.64 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 5.2 | Ø12,7 | Ø22 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 52 |
| | EG-425BB7-C23 | 3849 | 2957 | 11.2 | 3363 | 11.3 | 18.8 | C | 43 | 64 | 256 | 1.64 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | 2.9 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 41 |
| | EG-425BC7-C23 | 4746 | 3744 | 14.9 | 3116 | 10.5 | 22.9 | B | 43 | 64 | 259 | 1.64 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | 3.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 43 |
| | EG-425BE7-C23 | 5626 | 4420 | 22.3 | 2730 | 9.2 | 27.0 | A | 43 | 64 | 260 | 1.64 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | 5.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 1 1/2" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 47 |

## EG Ø250 7mm EC Fan

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНЫ ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | AĞIRLIK / GEWICHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=-8°C ΔT=8°C | SC3: Te=-25°C ΔT=7°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / УДАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / ИСПАРИТЕЛЬ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | | kg |
| 7 mm | EG-125AB7-C22 | 1101 | 861 | 2.8 | 1119 | 7.5 | 40.4 | A+ | 43 | 64 | 34 | 0.33 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 16 |
| | EG-125AC7-C22 | 1342 | 1036 | 3.7 | 1074 | 7.2 | 47.8 | A++ | 43 | 64 | 35 | 0.34 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 17 |
| | EG-125AE7-C22 | 1742 | 1366 | 5.6 | 1001 | 6.7 | 57.2 | A++ | 43 | 64 | 38 | 0.35 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.5 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 900 | 685 | 245 | 635 | - | - | 630 | 18 |
| | EG-125BB7-C22 | 1049 | 816 | 2.8 | 1119 | 7.5 | 38.5 | A+ | 43 | 64 | 34 | 0.33 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | 0.36 | 1.08 | 0.7 | Ø9,52 | Ø9,52 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 16 |
| | EG-125BC7-C22 | 1319 | 1015 | 3.7 | 1074 | 7.2 | 47.0 | A++ | 43 | 64 | 35 | 0.34 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | 0.36 | 1.08 | 1.0 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 17 |
| | EG-125BE7-C22 | 1735 | 1352 | 5.6 | 1001 | 6.7 | 56.9 | A++ | 43 | 64 | 38 | 0.35 | 1 | 250 | 230/1/50 | 4 | 0.72 | 0.36 | 1.08 | 1.5 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 660 | 685 | 370 | 395 | - | - | 630 | 18 |
| | EG-225AB7-C22 | 2145 | 1690 | 5.5 | 2238 | 10.2 | 39.3 | A+ | 45 | 67 | 68 | 0.65 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | 1.20 | 2.40 | 1.3 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 27 |
| | EG-225AC7-C22 | 2748 | 2176 | 7.4 | 2149 | 9.8 | 49.0 | A++ | 45 | 67 | 70 | 0.67 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | 1.20 | 2.40 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 28 |
| | EG-225AE7-C22 | 3472 | 2733 | 11.0 | 2002 | 9.1 | 57.7 | A++ | 46 | 67 | 75 | 0.70 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.20 | 1.20 | 2.40 | 2.6 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1500 | 685 | 245 | 1235 | 618 | - | 630 | 30 |
| | EG-225BB7-C22 | 2165 | 1698 | 5.5 | 2238 | 10.2 | 39.7 | A+ | 46 | 67 | 68 | 0.65 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.72 | 2.16 | 1.4 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 25 |
| | EG-225BC7-C22 | 2644 | 2074 | 7.4 | 2149 | 9.8 | 47.1 | A++ | 46 | 67 | 70 | 0.67 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.72 | 2.16 | 1.8 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 25 |
| | EG-225BE7-C22 | 3595 | 2835 | 11.1 | 2002 | 9.1 | 59.8 | A++ | 46 | 67 | 75 | 0.70 | 2 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.44 | 0.72 | 2.16 | 2.7 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1020 | 685 | 370 | 755 | 378 | - | 630 | 28 |
| | EG-325AB7-C22 | 3377 | 2660 | 8.4 | 3357 | 12.8 | 41.7 | A+ | 47 | 69 | 101 | 0.97 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 2.2 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 37 |
| | EG-325AC7-C22 | 4200 | 3330 | 11.2 | 3223 | 12.3 | 49.9 | A++ | 47 | 69 | 105 | 1.00 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 2.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 39 |
| | EG-325AE7-C22 | 5293 | 4185 | 16.7 | 3003 | 11.5 | 58.9 | A++ | 47 | 69 | 112 | 1.05 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 1.80 | 1.80 | 3.60 | 4.4 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 2100 | 685 | 245 | 1835 | 618 | 600 | 630 | 42 |
| | EG-325BB7-C22 | 3343 | 2627 | 8.4 | 3357 | 12.8 | 41.3 | A+ | 47 | 69 | 101 | 0.97 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | 1.08 | 3.24 | 2.2 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 33 |
| | EG-325BC7-C22 | 4193 | 3316 | 11.2 | 3223 | 12.3 | 49.8 | A++ | 47 | 69 | 105 | 1.00 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | 1.08 | 3.24 | 2.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 35 |
| | EG-325BE7-C22 | 5553 | 4361 | 16.7 | 3003 | 11.5 | 61.8 | A++ | 48 | 69 | 112 | 1.05 | 3 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.16 | 1.08 | 3.24 | 4.4 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1380 | 685 | 370 | 1115 | 378 | 360 | 630 | 38 |
| | EG-425AB7-C22 | 4342 | 3440 | 11.0 | 4477 | 15.1 | 40.1 | A+ | 48 | 70 | 135 | 1.29 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 2.6 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 47 |
| | EG-425AC7-C22 | 5296 | 4213 | 14.6 | 4297 | 14.5 | 47.2 | A++ | 48 | 70 | 140 | 1.33 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 3.3 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 49 |
| | EG-425AE7-C22 | 7492 | 5861 | 22.3 | 4004 | 13.5 | 62.7 | A++ | 48 | 70 | 149 | 1.40 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 5.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 618 | 600 | 630 | 54 |
| | EG-425BB7-C22 | 4713 | 3748 | 11.2 | 4477 | 15.1 | 43.5 | A+ | 48 | 70 | 135 | 1.29 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | 2.9 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 42 |
| | EG-425BC7-C22 | 5602 | 4414 | 14.9 | 4297 | 14.5 | 49.9 | A++ | 48 | 70 | 140 | 1.33 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | 3.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 44 |
| | EG-425BE7-C22 | 7348 | 5822 | 22.1 | 4004 | 13.5 | 61.5 | A++ | 48 | 70 | 149 | 1.40 | 4 | 250 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | 5.5 | Ø15,9 | Ø22 | R 1 1/2" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 378 | 360 | 630 | 48 |

## EG Ø300 4,2mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНЫ ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC1: Te=0°C ΔT=10°C | SC2: Te=−8°C ΔT=8°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / УДАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / ИСПАРИТЕЛЬ | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| 4,2 mm | EG-130AB4-C21 | 2518 | 1690 | 5.9 | 1394 | 8.1 | 24.7 | B | 43 | 64 | 66 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.80 | - | 0.80 | 0.9 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1100 | 685 | 245 | 835 | - | - | 630 | 19 |
| | EG-130AC4-C21 | 3240 | 2187 | 7.9 | 1304 | 7.6 | 32.0 | A | 43 | 64 | 66 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.80 | - | 0.80 | 1.3 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1100 | 685 | 245 | 835 | - | - | 630 | 20 |
| | EG-130AE4-C21 | 4038 | 2754 | 11.8 | 1173 | 6.9 | 39.1 | A+ | 44 | 65 | 68 | 0.30 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.80 | - | 0.80 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1100 | 685 | 245 | 835 | - | - | 630 | 22 |
| | EG-130BB4-C21 | 2586 | 1738 | 5.9 | 1394 | 8.1 | 25.4 | B | 43 | 64 | 66 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | - | 0.96 | 0.9 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 780 | 685 | 370 | 515 | - | - | 630 | 18 |
| | EG-130BC4-C21 | 3044 | 2051 | 7.9 | 1304 | 7.6 | 30.0 | A | 43 | 64 | 66 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | - | 0.96 | 1.3 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 780 | 685 | 370 | 515 | - | - | 630 | 19 |
| | EG-130BE4-C21 | 3783 | 2568 | 11.8 | 1173 | 6.9 | 36.5 | A+ | 44 | 65 | 68 | 0.30 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | - | 0.96 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 780 | 685 | 370 | 515 | - | - | 630 | 21 |
| | EG-230AB4-C21 | 5307 | 3560 | 11.8 | 2789 | 11.0 | 26.3 | B | 46 | 67 | 131 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.60 | - | 1.60 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1900 | 685 | 245 | 1635 | 818 | - | 630 | 33 |
| | EG-230AC4-C21 | 6493 | 4387 | 15.7 | 2608 | 10.3 | 32.1 | A | 45 | 67 | 132 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.60 | - | 1.60 | 2.6 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1900 | 685 | 245 | 1635 | 818 | - | 630 | 35 |
| | EG-230AE4-C21 | 7769 | 5290 | 23.4 | 2347 | 9.2 | 37.9 | A+ | 46 | 68 | 135 | 0.59 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.60 | - | 1.60 | 3.5 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1900 | 685 | 245 | 1635 | 818 | - | 630 | 37 |
| | EG-230BB4-C21 | 5298 | 3552 | 11.8 | 2789 | 11.0 | 26.2 | B | 46 | 67 | 131 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.92 | - | 1.92 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1260 | 685 | 370 | 995 | 498 | - | 630 | 30 |
| | EG-230BC4-C21 | 6484 | 4378 | 15.7 | 2608 | 10.3 | 32.0 | A | 46 | 67 | 132 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.92 | - | 1.92 | 2.6 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1260 | 685 | 370 | 995 | 498 | - | 630 | 31 |
| | EG-230BE4-C21 | 7618 | 5175 | 23.6 | 2347 | 9.2 | 37.0 | A+ | 47 | 68 | 135 | 0.59 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.92 | - | 1.92 | 3.9 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1260 | 685 | 370 | 995 | 498 | - | 630 | 34 |
| | EG-330AB4-C21 | 7596 | 5083 | 17.6 | 4183 | 13.8 | 25.1 | B | 47 | 69 | 196 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | - | 2.40 | 2.6 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 818 | 800 | 630 | 46 |
| | EG-330AC4-C21 | 9747 | 6586 | 23.6 | 3912 | 12.9 | 32.1 | A | 47 | 69 | 198 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | - | 2.40 | 3.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 818 | 800 | 630 | 49 |
| | EG-330AE4-C21 | 11867 | 8031 | 35.4 | 3520 | 11.6 | 38.4 | A+ | 48 | 70 | 202 | 0.88 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | - | 2.40 | 5.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 818 | 800 | 630 | 53 |
| | EG-330BB4-C21 | 8082 | 5434 | 17.7 | 4183 | 13.8 | 26.8 | B | 48 | 69 | 196 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | - | 2.88 | 2.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 498 | 480 | 630 | 41 |
| | EG-330BC4-C21 | 9721 | 6563 | 23.4 | 3912 | 12.9 | 32.0 | A | 47 | 69 | 198 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | - | 2.88 | 3.5 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 498 | 480 | 630 | 43 |
| | EG-330BE4-C21 | 11809 | 8029 | 35.2 | 3520 | 11.6 | 38.4 | A+ | 48 | 70 | 202 | 0.88 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | - | 2.88 | 5.5 | Ø15,9 | Ø22 | R 1 1/2" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 498 | 480 | 630 | 47 |
| | EG-430AB4-C21 | 10089 | 6713 | 23.4 | 5577 | 16.3 | 24.8 | B | 48 | 70 | 261 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.20 | - | 3.20 | 3.5 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 3500 | 685 | 245 | 3235 | 818 | 800 | 630 | 59 |
| | EG-430AC4-C21 | 12770 | 8575 | 31.5 | 5215 | 15.2 | 31.4 | A | 48 | 70 | 264 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.20 | - | 3.20 | 5.2 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 3500 | 685 | 245 | 3235 | 818 | 800 | 630 | 63 |
| | EG-430AE4-C21 | 14983 | 10033 | 47.2 | 4693 | 13.7 | 35.9 | A+ | 49 | 71 | 270 | 1.18 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.20 | - | 3.20 | 7.8 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 3500 | 685 | 245 | 3235 | 818 | 800 | 630 | 67 |
| | EG-430BB4-C21 | 10391 | 6948 | 23.6 | 5577 | 16.3 | 25.7 | B | 48 | 70 | 261 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.84 | - | 3.84 | 3.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 2220 | 685 | 370 | 1955 | 498 | 480 | 630 | 53 |
| | EG-430BC4-C21 | 12412 | 8329 | 31.2 | 5215 | 15.2 | 30.5 | A | 48 | 70 | 264 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.84 | - | 3.84 | 4.7 | Ø12,7 | Ø22 | R 1 1/2" | 2220 | 685 | 370 | 1955 | 498 | 480 | 630 | 55 |
| | EG-430BE4-C21 | 16295 | 11101 | 47.2 | 4693 | 13.7 | 39.7 | A+ | 49 | 71 | 270 | 1.18 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.84 | - | 3.84 | 7.8 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 2220 | 685 | 370 | 1955 | 498 | 480 | 630 | 61 |
| | EG-130AB4-C25 | 2328 | 1565 | 5.9 | 1247 | 7.3 | 13.4 | D | 41 | 62 | 113 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.80 | - | 0.80 | 0.9 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1100 | 685 | 245 | 835 | - | - | 630 | 19 |
| | EG-130AC4-C25 | 3040 | 2054 | 7.9 | 1154 | 6.7 | 17.4 | C | 41 | 62 | 114 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.80 | - | 0.80 | 1.3 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1100 | 685 | 245 | 835 | - | - | 630 | 20 |
| | EG-130AE4-C25 | 3584 | 2442 | 11.8 | 1004 | 5.9 | 20.5 | C | 41 | 62 | 115 | 0.79 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.80 | - | 0.80 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1100 | 685 | 245 | 835 | - | - | 630 | 22 |
| | EG-130BB4-C25 | 2390 | 1607 | 5.9 | 1247 | 7.3 | 13.7 | D | 41 | 62 | 113 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | - | 0.96 | 0.9 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 780 | 685 | 370 | 515 | - | - | 630 | 18 |
| | EG-130BC4-C25 | 2882 | 1945 | 7.9 | 1154 | 6.7 | 16.5 | C | 41 | 62 | 114 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | - | 0.96 | 1.3 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 780 | 685 | 370 | 515 | - | - | 630 | 19 |
| | EG-130BE4-C25 | 3357 | 2279 | 11.8 | 1004 | 5.9 | 19.1 | C | 41 | 62 | 115 | 0.79 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | - | 0.96 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 780 | 685 | 370 | 515 | - | - | 630 | 21 |
| | EG-230AB4-C25 | 5028 | 3382 | 11.8 | 2493 | 9.8 | 14.5 | D | 43 | 65 | 225 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.60 | - | 1.60 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1900 | 685 | 245 | 1635 | 818 | - | 630 | 32 |
| | EG-230AC4-C25 | 6091 | 4118 | 15.7 | 2308 | 9.1 | 17.4 | C | 43 | 65 | 228 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.60 | - | 1.60 | 2.6 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1900 | 685 | 245 | 1635 | 818 | - | 630 | 34 |
| | EG-230AE4-C25 | 7177 | 4893 | 23.6 | 2008 | 7.9 | 20.6 | C | 43 | 65 | 230 | 1.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.60 | - | 1.60 | 3.9 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1900 | 685 | 245 | 1635 | 818 | - | 630 | 36 |
| | EG-230BB4-C25 | 5107 | 3434 | 11.8 | 2493 | 9.8 | 14.7 | D | 44 | 65 | 225 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.92 | - | 1.92 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1260 | 685 | 370 | 995 | 498 | - | 630 | 29 |
| | EG-230BC4-C25 | 6083 | 4111 | 15.7 | 2308 | 9.1 | 17.4 | C | 44 | 65 | 228 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.92 | - | 1.92 | 2.6 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1260 | 685 | 370 | 995 | 498 | - | 630 | 30 |
| | EG-230BE4-C25 | 6845 | 4657 | 23.6 | 2008 | 7.9 | 19.6 | C | 44 | 65 | 230 | 1.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.92 | - | 1.92 | 3.9 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1260 | 685 | 370 | 995 | 498 | - | 630 | 33 |
| | EG-330AB4-C25 | 7277 | 4876 | 17.6 | 3740 | 12.4 | 13.9 | D | 45 | 67 | 338 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | - | 2.40 | 2.6 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 818 | 800 | 630 | 44 |
| | EG-330AC4-C25 | 9140 | 6181 | 23.6 | 3462 | 11.5 | 17.5 | C | 45 | 67 | 341 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | - | 2.40 | 3.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 818 | 800 | 630 | 47 |
| | EG-330AE4-C25 | 10648 | 7220 | 35.4 | 3012 | 10.0 | 20.2 | C | 45 | 67 | 345 | 2.37 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | - | 2.40 | 5.9 | Ø12,7 | Ø22 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 818 | 800 | 630 | 51 |
| | EG-330BB4-C25 | 7736 | 5208 | 17.7 | 3740 | 12.4 | 14.9 | D | 45 | 67 | 338 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | - | 2.88 | 2.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 498 | 480 | 630 | 39 |
| | EG-330BC4-C25 | 9055 | 6119 | 23.4 | 3462 | 11.5 | 17.3 | C | 45 | 67 | 341 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | - | 2.88 | 3.5 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 498 | 480 | 630 | 41 |
| | EG-330BE4-C25 | 10620 | 7227 | 35.2 | 3012 | 10.0 | 20.2 | C | 45 | 67 | 345 | 2.37 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | - | 2.88 | 5.5 | Ø15,9 | Ø22 | R 1 1/2" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 498 | 480 | 630 | 45 |
| | EG-430AB4-C25 | 9589 | 6391 | 23.4 | 4987 | 14.6 | 13.7 | D | 46 | 68 | 450 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.20 | - | 3.20 | 3.5 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 3500 | 685 | 245 | 3235 | 818 | 800 | 630 | 56 |
| | EG-430AC4-C25 | 12065 | 8115 | 31.5 | 4615 | 13.5 | 17.2 | C | 46 | 68 | 455 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.20 | - | 3.20 | 5.2 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 3500 | 685 | 245 | 3235 | 818 | 800 | 630 | 60 |
| | EG-430AE4-C25 | 13496 | 9067 | 47.2 | 4016 | 11.7 | 19.1 | C | 46 | 68 | 459 | 3.15 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.20 | - | 3.20 | 7.8 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 3500 | 685 | 245 | 3235 | 818 | 800 | 630 | 65 |
| | EG-430BB4-C25 | 9771 | 6543 | 23.6 | 4987 | 14.6 | 14.0 | D | 46 | 68 | 450 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.84 | - | 3.84 | 3.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 2220 | 685 | 370 | 1955 | 498 | 480 | 630 | 49 |
| | EG-430BC4-C25 | 11866 | 7976 | 31.2 | 4615 | 13.5 | 16.9 | C | 46 | 68 | 455 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.84 | - | 3.84 | 4.7 | Ø12,7 | Ø22 | R 1 1/2" | 2220 | 685 | 370 | 1955 | 498 | 480 | 630 | 52 |
| | EG-430BE4-C25 | 14635 | 9985 | 47.2 | 4016 | 11.7 | 21.0 | B | 46 | 68 | 459 | 3.15 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.84 | - | 3.84 | 7.8 | Ø19 | Ø28 | R 3/4" | 2220 | 685 | 370 | 1955 | 498 | 480 | 630 | 58 |

## EG Ø300 7mm

| HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА | KARYER MODEL | KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ | | TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА | | ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ | | SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК | | FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | REZİSTANSLAR / DEFROST HEATERS / ABTAUHEIZUNGEN/ТЭНЫ ОТТАЙКИ | | | BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SC2: Te=+8°C ΔT=8°C | SC3: Te=+25°C ΔT=7°C | | HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА | ATIŞ MESAFESİ / AIR THROW / WURFWEITE / ВОЗДУШНАЯ СТРУЯ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / УДАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ | TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ | TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК | FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ | FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА | MOTOR / MOTOR | KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | BATARYA / COIL / WÄRMETAUSCHER / ТЕПЛООБМЕННИК | TAVA / DRIP TRAY / TROPFWANNE / ПОДДОН | TOPLAM / TOTAL / GESAMT/ВСЕГО | İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ | BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ | | DRENAJ ÇAPI / DRAIN SIZE / ABLAUFDURCHMESSER / РАЗМЕР ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ | BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | | | | | | | AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД | ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД | | A | B | C | E | E1 | E2 | F | |
| | | W | | m² | m³/h | m | | | dB(A)/3m | dB | W | A | PCS | mm | V/Ph/Hz | | kW | | | dm³ | mm | | " | mm | | | | | | | kg |
| 7 mm | EG-130AB7-C21 | 1326 | 1007 | 3.7 | 1459 | 8.5 | 25.4 | B | 43 | 65 | 65 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 0.9 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1100 | 685 | 245 | 835 | - | - | 630 | 20 |
| | EG-130AC7-C21 | 1778 | 1394 | 5.0 | 1384 | 8.1 | 33.6 | A | 43 | 64 | 66 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 1.3 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1100 | 685 | 245 | 835 | - | - | 630 | 21 |
| | EG-130AE7-C21 | 2301 | 1791 | 7.4 | 1256 | 7.3 | 42.8 | A+ | 43 | 64 | 67 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1100 | 685 | 245 | 835 | - | - | 630 | 22 |
| | EG-130BB7-C21 | 1332 | 1012 | 3.7 | 1459 | 8.5 | 25.6 | B | 43 | 65 | 65 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | 0.48 | 1.44 | 0.9 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 780 | 685 | 370 | 515 | - | - | 630 | 19 |
| | EG-130BC7-C21 | 1787 | 1396 | 5.0 | 1384 | 8.1 | 33.8 | A | 43 | 64 | 66 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | 0.48 | 1.44 | 1.3 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 780 | 685 | 370 | 515 | - | - | 630 | 19 |
| | EG-130BE7-C21 | 2258 | 1751 | 7.4 | 1256 | 7.3 | 42.0 | A+ | 43 | 64 | 67 | 0.29 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | 0.48 | 1.44 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 780 | 685 | 370 | 515 | - | - | 630 | 21 |
| | EG-230AB7-C21 | 2768 | 2182 | 7.3 | 2919 | 11.5 | 26.8 | B | 46 | 68 | 129 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.60 | 1.60 | 3.20 | 1.7 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1900 | 685 | 245 | 1635 | 818 | - | 630 | 34 |
| | EG-230AC7-C21 | 3685 | 2916 | 9.9 | 2767 | 10.9 | 35.1 | A+ | 46 | 67 | 131 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.60 | 1.60 | 3.20 | 2.6 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1900 | 685 | 245 | 1635 | 818 | - | 630 | 35 |
| | EG-230AE7-C21 | 4609 | 3598 | 14.9 | 2512 | 9.9 | 43.2 | A+ | 46 | 67 | 133 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.60 | 1.60 | 3.20 | 3.9 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1900 | 685 | 245 | 1635 | 818 | - | 630 | 38 |
| | EG-230BB7-C21 | 2823 | 2228 | 7.4 | 2919 | 11.5 | 27.3 | A | 46 | 68 | 129 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.92 | 0.96 | 2.88 | 1.8 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1260 | 685 | 370 | 995 | 498 | - | 630 | 30 |
| | EG-230BC7-C21 | 3465 | 2704 | 9.8 | 2767 | 10.9 | 33.0 | A | 46 | 67 | 131 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.92 | 0.96 | 2.88 | 2.3 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1260 | 685 | 370 | 995 | 498 | - | 630 | 32 |
| | EG-230BE7-C21 | 4611 | 3645 | 14.9 | 2512 | 9.9 | 43.2 | A+ | 46 | 67 | 133 | 0.58 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.92 | 0.96 | 2.88 | 3.9 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1260 | 685 | 370 | 995 | 498 | - | 630 | 34 |
| | EG-330AB7-C21 | 4255 | 3370 | 11.0 | 4378 | 14.5 | 27.5 | A | 48 | 70 | 193 | 0.86 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 2.6 | Ø9,52 | Ø19 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 818 | 800 | 630 | 47 |
| | EG-330AC7-C21 | 5576 | 4423 | 14.9 | 4151 | 13.7 | 35.5 | A+ | 47 | 69 | 196 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 3.9 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 818 | 800 | 630 | 49 |
| | EG-330AE7-C21 | 6918 | 5407 | 22.3 | 3768 | 12.5 | 43.1 | A+ | 47 | 69 | 200 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 5.9 | Ø12,7 | Ø28 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 818 | 800 | 630 | 54 |
| | EG-330BB7-C21 | 4425 | 3476 | 11.2 | 4378 | 14.5 | 28.6 | A | 48 | 70 | 193 | 0.86 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | 2.9 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 498 | 480 | 630 | 42 |
| | EG-330BC7-C21 | 5474 | 4305 | 14.9 | 4151 | 13.7 | 34.8 | A | 48 | 69 | 196 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | 3.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 498 | 480 | 630 | 44 |
| | EG-330BE7-C21 | 7130 | 5657 | 22.1 | 3768 | 12.5 | 44.5 | A+ | 48 | 69 | 200 | 0.87 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | 5.5 | Ø15,9 | Ø22 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 498 | 480 | 630 | 47 |
| | EG-430AB7-C21 | 5411 | 4207 | 14.7 | 5837 | 17.0 | 26.3 | B | 48 | 71 | 257 | 1.15 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.20 | 3.20 | 6.40 | 3.5 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 3500 | 685 | 245 | 3235 | 818 | 800 | 630 | 60 |
| | EG-430AC7-C21 | 6972 | 5461 | 19.8 | 5534 | 16.2 | 33.3 | A | 48 | 70 | 261 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.20 | 3.20 | 6.40 | 5.2 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 3500 | 685 | 245 | 3235 | 818 | 800 | 630 | 64 |
| | EG-430AE7-C21 | 9122 | 7230 | 29.8 | 5024 | 14.7 | 42.8 | A+ | 48 | 70 | 266 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.20 | 3.20 | 6.40 | 7.8 | Ø15,9 | Ø28 | R 1 1/2" | 3500 | 685 | 245 | 3235 | 818 | 800 | 630 | 69 |
| | EG-430BB7-C21 | 5790 | 4496 | 14.8 | 5837 | 17.0 | 28.1 | A | 49 | 71 | 257 | 1.15 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.84 | 1.92 | 5.76 | 3.7 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 2220 | 685 | 370 | 1955 | 498 | 480 | 630 | 53 |
| | EG-430BC7-C21 | 7494 | 5787 | 19.8 | 5534 | 16.2 | 35.8 | A | 48 | 70 | 261 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.84 | 1.92 | 5.76 | 5.2 | Ø12,7 | Ø28 | R 1 1/2" | 2220 | 685 | 370 | 1955 | 498 | 480 | 630 | 56 |
| | EG-430BE7-C21 | 9162 | 7264 | 29.8 | 5024 | 14.7 | 43.0 | A+ | 48 | 70 | 266 | 1.16 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.84 | 1.92 | 5.76 | 7.8 | Ø15,9 | Ø28 | R 3/4" | 2220 | 685 | 370 | 1955 | 498 | 480 | 630 | 62 |
| | EG-130AB7-C25 | 1247 | 952 | 3.7 | 1314 | 7.7 | 13.9 | D | 41 | 62 | 112 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 0.9 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1100 | 685 | 245 | 835 | - | - | 630 | 20 |
| | EG-130AC7-C25 | 1701 | 1327 | 5.0 | 1235 | 7.2 | 18.8 | C | 41 | 62 | 113 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 1.3 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 1100 | 685 | 245 | 835 | - | - | 630 | 21 |
| | EG-130AE7-C25 | 2101 | 1638 | 7.4 | 1100 | 6.4 | 22.8 | B | 41 | 62 | 115 | 0.79 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1100 | 685 | 245 | 835 | - | - | 630 | 22 |
| | EG-130BB7-C25 | 1252 | 955 | 3.7 | 1314 | 7.7 | 13.9 | D | 41 | 62 | 112 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | 0.48 | 1.44 | 0.9 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 780 | 685 | 370 | 515 | - | - | 630 | 18 |
| | EG-130BC7-C25 | 1670 | 1294 | 5.0 | 1235 | 7.2 | 18.4 | C | 41 | 62 | 113 | 0.78 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | 0.48 | 1.44 | 1.3 | Ø9,52 | Ø12,7 | R 3/4" | 780 | 685 | 370 | 515 | - | - | 630 | 19 |
| | EG-130BE7-C25 | 2082 | 1618 | 7.4 | 1100 | 6.4 | 22.6 | B | 41 | 62 | 115 | 0.79 | 1 | 300 | 230/1/50 | 4 | 0.96 | 0.48 | 1.44 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 780 | 685 | 370 | 515 | - | - | 630 | 21 |
| | EG-230AB7-C25 | 2751 | 2169 | 7.4 | 2627 | 10.4 | 15.4 | D | 43 | 65 | 223 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.60 | 1.60 | 3.20 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1900 | 685 | 245 | 1635 | 818 | - | 630 | 32 |
| | EG-230AC7-C25 | 3467 | 2721 | 9.9 | 2471 | 9.7 | 19.1 | C | 43 | 65 | 226 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.60 | 1.60 | 3.20 | 2.6 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1900 | 685 | 245 | 1635 | 818 | - | 630 | 34 |
| | EG-230AE7-C25 | 4177 | 3263 | 14.9 | 2199 | 8.7 | 22.7 | B | 43 | 65 | 229 | 1.57 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.60 | 1.60 | 3.20 | 3.9 | Ø9,52 | Ø22 | R 3/4" | 1900 | 685 | 245 | 1635 | 818 | - | 630 | 37 |
| | EG-230BB7-C25 | 2748 | 2161 | 7.4 | 2627 | 10.4 | 15.4 | D | 44 | 65 | 223 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.92 | 0.96 | 2.88 | 2.0 | Ø9,52 | Ø15,9 | R 3/4" | 1260 | 685 | 370 | 995 | 498 | - | 630 | 29 |
| | EG-230BC7-C25 | 3406 | 2660 | 9.9 | 2471 | 9.7 | 18.8 | C | 44 | 65 | 226 | 1.56 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.92 | 0.96 | 2.88 | 2.6 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1260 | 685 | 370 | 995 | 498 | - | 630 | 30 |
| | EG-230BE7-C25 | 4285 | 3362 | 14.9 | 2199 | 8.7 | 23.3 | B | 44 | 65 | 229 | 1.57 | 2 | 300 | 230/1/50 | 4 | 1.92 | 0.96 | 2.88 | 3.9 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1260 | 685 | 370 | 995 | 498 | - | 630 | 33 |
| | EG-330AB7-C25 | 4027 | 3195 | 11.0 | 3941 | 13.0 | 15.0 | D | 45 | 67 | 335 | 2.33 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 2.6 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 818 | 800 | 630 | 45 |
| | EG-330AC7-C25 | 5205 | 4090 | 14.9 | 3706 | 12.3 | 19.2 | C | 45 | 67 | 338 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 3.9 | Ø9,52 | Ø22 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 818 | 800 | 630 | 47 |
| | EG-330AE7-C25 | 6565 | 5141 | 22.3 | 3299 | 10.9 | 23.9 | B | 45 | 67 | 343 | 2.35 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.40 | 2.40 | 4.80 | 5.9 | Ø12,7 | Ø28 | R 1 1/2" | 2700 | 685 | 245 | 2435 | 818 | 800 | 630 | 51 |
| | EG-330BB7-C25 | 4138 | 3214 | 11.2 | 3941 | 13.0 | 15.4 | D | 45 | 67 | 335 | 2.33 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | 2.9 | Ø9,52 | Ø19 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 498 | 480 | 630 | 39 |
| | EG-330BC7-C25 | 5170 | 4074 | 14.9 | 3706 | 12.3 | 19.1 | C | 45 | 67 | 338 | 2.34 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | 3.9 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 498 | 480 | 630 | 42 |
| | EG-330BE7-C25 | 6465 | 5112 | 22.1 | 3299 | 10.9 | 23.5 | B | 45 | 67 | 343 | 2.35 | 3 | 300 | 230/1/50 | 4 | 2.88 | 1.44 | 4.32 | 5.5 | Ø15,9 | Ø22 | R 3/4" | 1740 | 685 | 370 | 1475 | 498 | 480 | 630 | 45 |
| | EG-430AB7-C25 | 5116 | 3989 | 14.7 | 5255 | 15.3 | 14.3 | D | 46 | 68 | 446 | 3.11 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.20 | 3.20 | 6.40 | 3.5 | Ø12,7 | Ø19 | R 1 1/2" | 3500 | 685 | 245 | 3235 | 818 | 800 | 630 | 57 |
| | EG-430AC7-C25 | 6645 | 5215 | 19.8 | 4942 | 14.4 | 18.4 | C | 46 | 68 | 451 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.20 | 3.20 | 6.40 | 5.2 | Ø12,7 | Ø22 | R 3/4" | 3500 | 685 | 245 | 3235 | 818 | 800 | 630 | 61 |
| | EG-430AE7-C25 | 8352 | 6598 | 29.8 | 4398 | 12.8 | 22.8 | B | 46 | 68 | 457 | 3.13 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.20 | 3.20 | 6.40 | 7.8 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 3500 | 685 | 245 | 3235 | 818 | 800 | 630 | 66 |
| | EG-430BB7-C25 | 5421 | 4157 | 14.8 | 5255 | 15.3 | 15.2 | D | 46 | 68 | 446 | 3.11 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.84 | 1.92 | 5.76 | 3.7 | Ø12,7 | Ø22 | R 1 1/2" | 2220 | 685 | 370 | 1955 | 498 | 480 | 630 | 50 |
| | EG-430BC7-C25 | 7021 | 5439 | 19.8 | 4942 | 14.4 | 19.4 | C | 46 | 68 | 451 | 3.12 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.84 | 1.92 | 5.76 | 5.2 | Ø12,7 | Ø28 | R 1 1/2" | 2220 | 685 | 370 | 1955 | 498 | 480 | 630 | 53 |
| | EG-430BE7-C25 | 8726 | 6882 | 29.8 | 4398 | 12.8 | 23.8 | B | 46 | 68 | 457 | 3.13 | 4 | 300 | 230/1/50 | 4 | 3.84 | 1.92 | 5.76 | 7.8 | Ø12,7 | Ø28 | R 3/4" | 2220 | 685 | 370 | 1955 | 498 | 480 | 630 | 58 |