
Воздухоохладитель BVA 6/303B



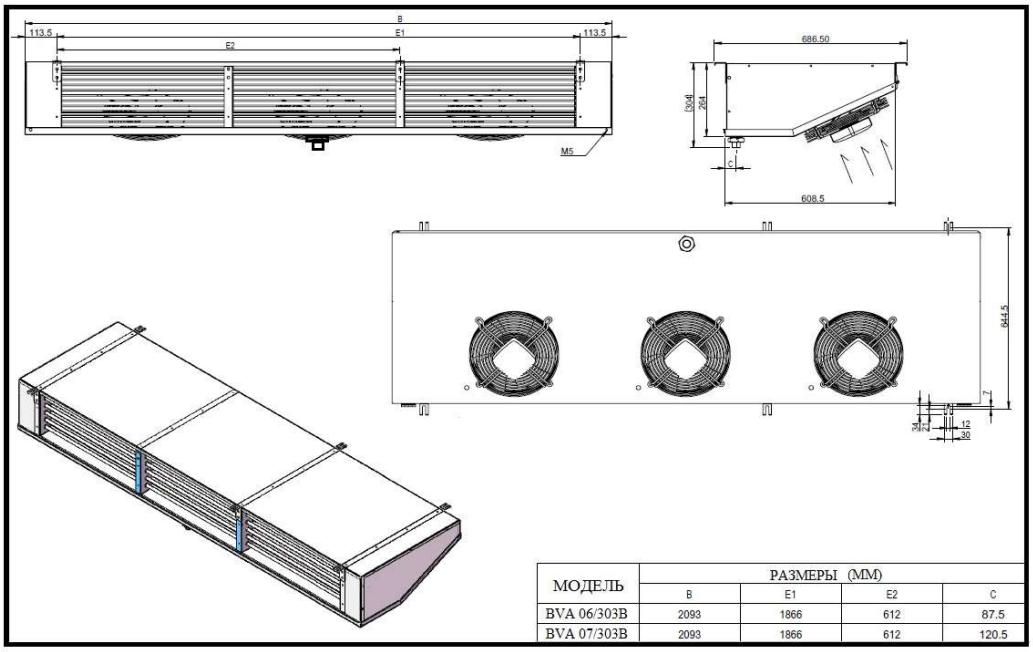

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ (ММ)			
	B	E1	E2	C
BVA 06/303B	2093	1866	612	87.5
BVA 07/303B	2093	1866	612	120.5

Холодопроизводительность воздухоохладителя BVA 6/303B							
ΔT1(°C)		6	7	8	10	12	14
Температура кипения T2(°C)	10	6,36	7,38	8,47	10,53	12,58	14,70
	5	6,03	7,06	8,09	10,08	12,07	14,12
	0	5,78	6,81	7,70	9,76	11,68	13,61
	-5	5,52	6,48	7,38	9,24	11,17	13,03
	-8	4,88	5,65	6,42	8,09	9,69	11,30
	-10	4,62	5,46	6,23	7,83	9,44	10,98
	-15	4,56	5,26	6,03	7,51	8,99	10,46
	-20	4,24	4,94	5,65	7,06	8,47	9,89
	-25	3,98	4,69	5,33	6,68	8,03	9,37

Технические параметры BVA 6/303B	
Вентилятор	
Модель	YDWF68L35P4-360N-300
Диаметр	300 (мм)
Количество	3 (шт)
Мощность	3x90 (Вт)
Расход воздуха	5340 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	28,2 (м2)
Объем труб	--- (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2
Диаметр трубы (всас.)	7/8
ТЭНы	
Количество (1916мм)	2 (шт)
Мощность (общая)	3,3 (кВт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	2170 x 730 x 420
Д x Ш x В (без упаковки)	2093 x 645 x 304
Вес (брутто)	98 (кг)
Вес (нетто)	62 (кг)